

Панель под микросхему SCL-28

SCL - серия панелей для микросхем в широких корпусах DIP.


Нами поставляются панели на 24,28,32 и 40 контактов.



- Шаг выводов2,54мм
- Расст. между рядами....15,24мм

Основные характеристики DIP панелей SCL:

Шаг контактов	2,54мм
Материал изолятора	полистирол UL4V-0
Материал контактов	фосфористая бронза
Покрытие контактов	олово по никелю
Сопротивление изоляции	> 1000 МОм
Предельное напряжение	1000В
Предельный ток	1А
Сопротивление контакта	< 0,02 Ом
Температура	-55..+105°C

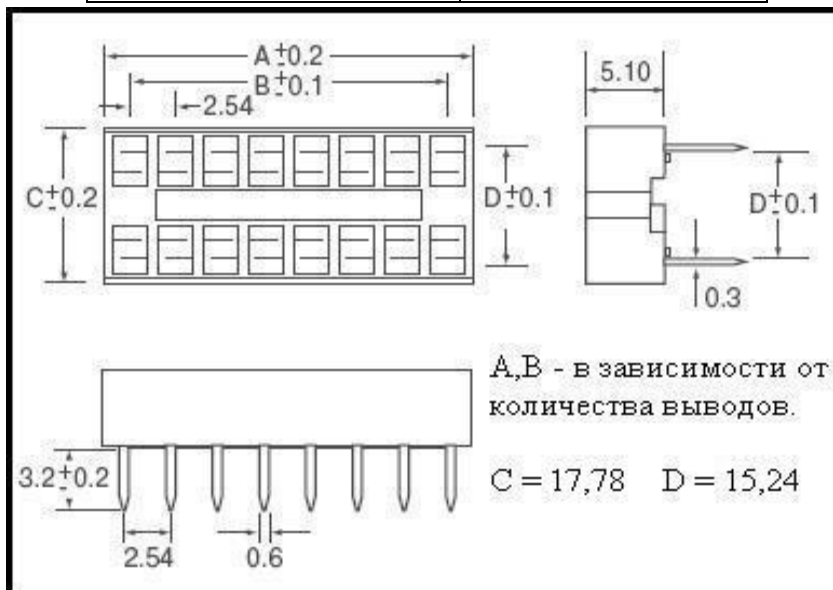

Номенклатура и цены DIP панелей серии SCL:

Наименование	Корпус м/с	Норма упаковки	Розница	от 10шт	от 100шт
SCL-24	DIP-24W	20шт	10-00	8-00	5-50
SCL-28	DIP-28W	17шт	10-00	10-00	6-00
SCL-32	DIP-32W	15шт	10-00	7-00	4-00
SCL-40	DIP-40W	12шт	16-00	12-00	9-00



SCL-24



SCL-28



SCL-32



SCL-40