


КР580ИР82

Микросхема представляет собой 8-разрядный буферный регистр неинвертирующий (D-регистр “защелка” с тремя состояниями на выходе). Предназначена для ввода-вывода информации со стробированием в микропроцессорных системах, на ИС серии КР580. Может быть использована в качестве буферного регистра в вычислительных системах и устройствах дискретной автоматики. Состоит из 8 функциональных блоков (D-триггер и мощный выходной вентиль без инверсии) и схемы управления. Обладает повышенной нагрузочной способностью. В зависимости от состояния стробирующего сигнала может работать в режимах шинного формирователя или хранения.

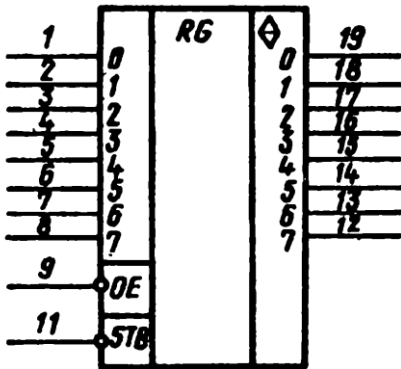

Условное графическое обозначение
КР580ИР82

Назначение выводов: 1...8 — информационные входы $D_{10}...D_{i7}$; 9 — вход разрешения выхода \overline{OE} ; 10 — общий; 11 — стробирующий входа \overline{STB} ; 12...19 — информационные выходы $D_{07}...D_{00}$; 20 — напряжение питания

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня при $I_{\text{вых}}^0 = 32$ мА	≤ 0,45 В
Выходное напряжение высокого уровня при $I_{\text{вых}}^1 = -5$ мА	≥ 2,4 В
Прямое падение напряжения на антизвонном диоде при $I_{\text{вх}} = -5$ мА	≤ −1 В
Ток потребления при $U_{\text{п}} = 5,25$ В	≤ 160 мА
Входной ток низкого уровня	≤ −0,2 мА
Входной ток высокого уровня	≤ 50 мкА

Выходной ток в состоянии “выключено”:

низкого уровня	$\leq -50 $ мкА
высокого уровня	≤ 50 мкА
Время задержки распространения информационного сигнала на выходе относительно информационного сигнала на входе	≤ 30 нс
Время задержки распространения информационного сигнала на выходе относительно сигнала строба ..	≤ 45 нс
Время задержки распространения информационного сигнала на выходе относительно сигнала разрешения выхода при $C_n = 300$ пФ	10...30 нс
Время установления информационного сигнала на входе относительно сигнала строба	≥ 0 нс
Время сохранения информационного сигнала на входе относительно сигнала строба	≥ 25 нс
Длительность импульса сигнала строба	≥ 15 нс
Время перехода при выключении (включении)	≤ 20 (12) нс
Входная емкость	≤ 12 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Максимальное напряжение питания	5,5 В
Минимальная длительность тактовых импульсов ..	15 нс
Максимальная длительность фронта и среза выходного импульса	200 нс
Температура окружающей среды	-10...+60 °С