


ЭТИКЕТКА

Индикаторы знаковые КЛЦ302


Климатическое исполнение УХЛ.

Схема расположения выводов

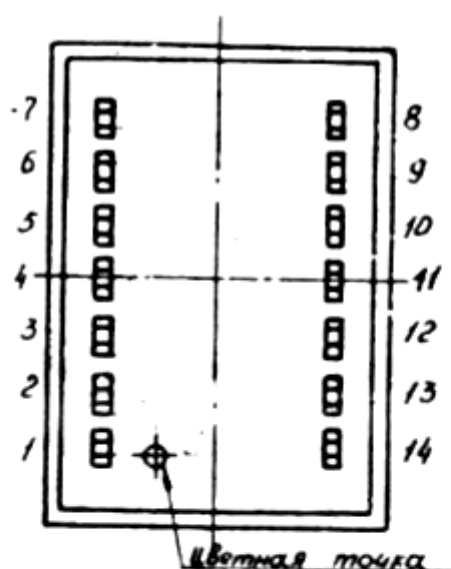


Масса не более 10 г.

Схема электрическая принци-
пальная

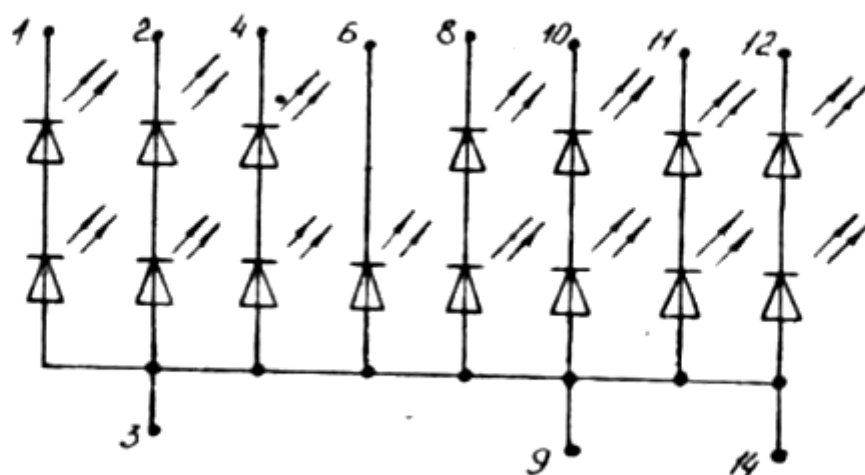

Номер вывода	Полярность
1	Катод <i>A</i>
2	Катод <i>F</i>
3	Общий анод
4	Катод <i>E</i>
6	Катод <i>H</i>
8	Катод <i>D</i>
9	Общий анод
10	Катод <i>C</i>
11	Катод <i>G</i>
12	Катод <i>B</i>
14	Общий анод

Схема расположения
светящихся элементов



Основные электрические параметры при $\vartheta_{окр} = 25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Норма				Темпера- тура, °C
	для		для		
	КЛЦ302А		КЛЦ302Б		
	не	не	не	не	
	менее	более	менее	более	
Постоянное прямое напря- жение элемента отображе- ния, В					
при $I_{пр} = 20 \text{ мА}$	6,0	6,0	6,0	6,0	25 ± 10
	8,0	8,0	8,0	8,0	-25 ± 3
при $I_{пр} = 7,5 \text{ мА}$	6,0	6,0	6,0	6,0	70 ± 3
точки	3,5	3,5	3,5	3,5	25 ± 10
Средняя сила света эле- мента отображения					
($I_{пр} = 20 \text{ мА}$), мкд	2,0	0,5	0,5	0,5	25 ± 10
Сила света точки					
($I_{пр} = 20 \text{ мА}$), мкд	0,1	0,07	0,07	0,07	25 ± 10
Относительный разброс силы света между эле- ментами отображения					
индикатора	3	3	3	3	25 ± 10

П р и м е ч а н и е. Цвет свечения индикаторов - зеле-
ный.

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. индикаторов:

Золото 18,0011 г. Ag 25,2933 г.

в том числе:

золото _____ г/мм на _____ выводах длиной _____ мм.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Индикаторы КЛЦ302А,Б соответствуют техническим условиям
АА0.336.399 ТУ.

Приняты по извещению № 3 от 6069/

Штамп ОТК

Штамп "Перепроверка произведена _____".

Штамп ОТК