

РАЗЪЕМЫ RM (2PM)

Соединители электрические низкочастотные серии RM (2PM) цилиндрической конструкции с резьбовым типом соединения предназначены для внутреннего монтажа и применяются в радиоэлектронной аппаратуре в цепях по-

стоянного и переменного (до 3 МГц) тока, как соединители общего назначения. Максимальная токовая нагрузка на один контакт соединителя - до 32 А.

Серия RM14/18/22/24/27/30/33

RM18-4-TJ-S-D
кабельная вилка



Примеры продукции



RM18-4-TK-S-D
кабельная розетка

алюминиевый
сплав



RM22-S-D
патрубок прямой
с неэкранированной гайкой



RM14-S
гайка патрубка
неэкранированная



RM18-4-ZJ
блочная вилка



RM18-4-ZK
блочная розетка

Технические характеристики

Количество контактов 4; 7; 10; 19; 24; 32

Максимальный ток на 1 контакт 4...32 А

Максимальное рабочее напряжение 560 В



Контактное сопротивление 0,8...5,0 мОм

Сопротивление изоляции, не менее 5000 МОм

Диапазон рабочих температур -60 ... +85 °C

Условные обозначения

RM14-4-ZTJ-S-D

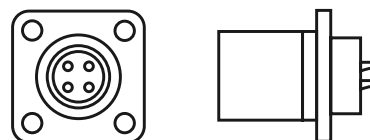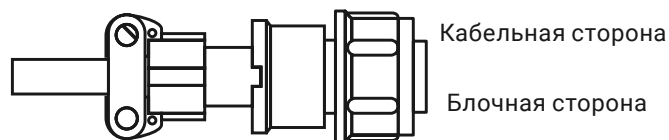

Условный размер корпуса / количество контактов											
14	18	22	24	27	30	33					
4P	4P	7P	4P	10P	10P	19P	19P	24P	24P	32P	32P

Типовые диаметры
контактов, мм

