


SX-01 (SX-A2-YS)

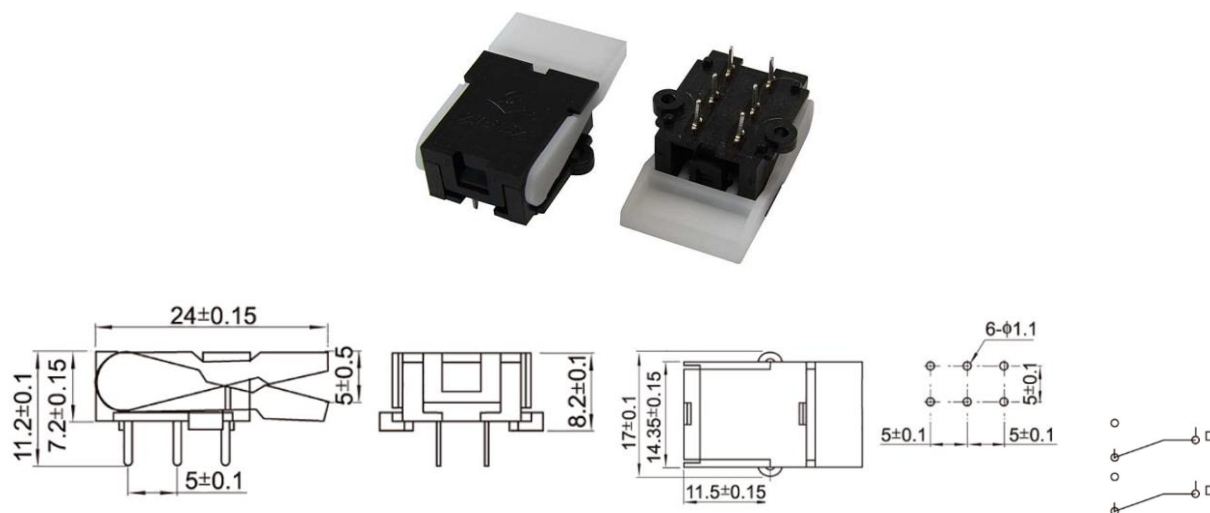

Характеристики

| | |
|---|-----------------------------|
| Вес брутто | 2.18 |
| Высота, мм | 7,2 (корпус) |
| Глубина, мм | 24 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+60 |
| Диэлектрическая прочность, В | 1000 (50 Гц, 1 мин.) |
| Количество циклов коммутации (механических), не менее | 500000 |
| Количество циклов коммутации (электро), не менее | 200000 |
| Номинальное напряжение, В | 48 (DC) |
| Номинальный ток, А | 0,2 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 (при Uисп.dc=500 В) |
| Схема переключения | ON-(ON) DPST 4P |
| Тип переключателя | Микропереключатель серии SX |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/3000 |
| Ширина, мм | 14,35 |