


СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КИПД 102-3 МА, МВ

LED-индикатор Ø 8 мм в металлическом корпусе АДКБ.432220.206ТУ

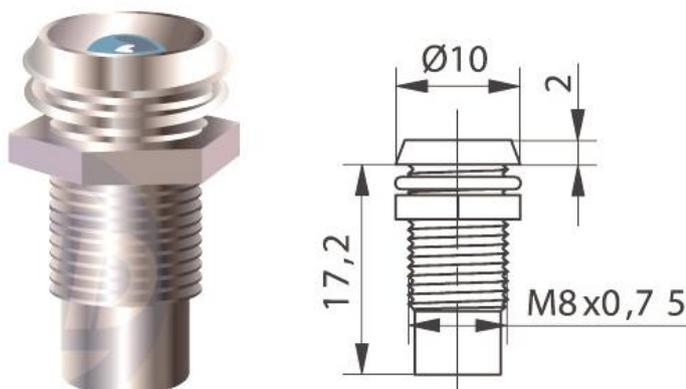

Индикатор в металлическом корпусе

Светодиодные индикаторы, монтажный диаметр 8 мм, с хромированным металлическим корпусом КИПД102 3 МА и с чёрным корпусом КИПД102 3 МВ, крепление резьбовое под гайку. Легкая адаптация под любое напряжение благодаря адаптерам серии АГ. Необходимые для монтажа материалы в комплекте. IP65.

Характеристики:

Монтажное отверстие: $\varnothing 8+0,2$ мм
Фиксация: гайка М8х0,75
Соединение: адаптер АГ
Корпус: хромированная латунь
Внутренняя вставка: поликарбонат

По запросу: матовый корпус, увеличенная яркость

Внимание: [для подключения требуется адаптер АГ.](#)

Характеристики и модификации

Цвет	Хромированный корпус	Черный корпус	оптические характеристики при прямом токе 20 мА	
Красный	КИПД 102 3 МАК	КИПД 102 3 МВК	40 мкд	630 нм
Желтый	КИПД 102 3 МАЖ	КИПД 102 3 МВЖ	60 мкд	590 нм
Зеленый	КИПД 102 3 МАЛ	КИПД 102 3 МВЛ	40 мкд	568 нм
Синий	КИПД 102 3 МАС	КИПД 102 3 МВС	75 мкд	470 нм
Белый	КИПД 102 3 МАБ	КИПД 102 3 МВБ	75 мкд	