


# ВРПИ-М 1.5–(6.3) Разъем плоский виброустойчивый

(ТУ 3424-001-59861269-2004)

- Тип коннектора: разъем мама плоский;
- Рабочее напряжение, до: 0.4;
- Материал жилы: медь;
- Сечение жилы, мм<sup>2</sup>: 0.5; 0.75; 1.0; 1.5;
- Класс гибкости жилы: 3; 4; 5; 6;
- Материал контактной части: латунь;
- Покрытие контактной части: гальваническое лужение;
- Наличие изоляции
- Материал изоляции: ПВХ;
- Цветовой стандарт изоляции: Международный стандарт;
- Температурная стойкость изоляции, °С: 75;
- Технология монтажа: опрессовка;
- Наименование/ Обозначение по стандарту: ВРПИ-М 1.5–(6.3)
- Назначение, применение: Формирование быстроразъемных соединений многопроволочных проводов сечением до 1.5 мм<sup>2</sup> на подвижном составе и в зонах вибрации

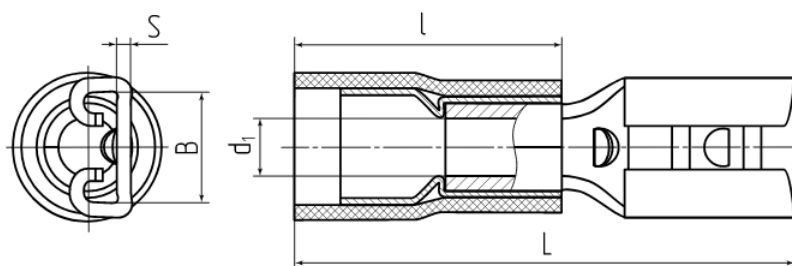

| размер        | L  | l  | B   | S   | d <sub>1</sub> |
|---------------|----|----|-----|-----|----------------|
| значение (мм) | 21 | 10 | 6.6 | 0.4 | 1.7            |