ВНГ-15, 2ВНГ-15

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НАЖИМНЫЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ (7ШО.360.000ТУ)

Выключатели нажимные герметизированные:

- однополюсные типа ВНГ-15, ВНГ-15К
- двухполюсные типа 2ВНГ-15, 2ВНГ-15К

Переключатели нажимные герметизированные:

- однополюсные типа ПНГ-15, ПНГ-15К
- двухполюсные типа 2ПНГ-15, 2ПНГ-15К

Предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока с активной и индуктивной нагрузками. Переключатели и выключатели с индексом "К" устанавливаются в кабинах с красным освещением и отличаются от выключателей без индекса "К" удлиненной на 6 мм ручкой и отсутствием светящегося глазка.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Параметры цепи постоянного тока	напряжение, В	$27^{+2,4}_{-3,0}$
	КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК, А:	
	при активной нагрузке	0,1-15
	при индуктивной нагрузке	0,1-7
Гарантийная наработка, циклов включений		30 000
Падение напряжения на выводах, мВ, не более		180
Относительная влажность окр. среды при t°С до +40°, %		до 98
Рабочая температура окружающей среды, °С		от -60 до +60
Общий гарантийный срок, лет		8
Масса, г, не более:	ВНГ-15, ВНГ-15К	45
	2ВНГ-15, 2ВНГ-15К	70
	ПНГ-15, ПНГ-15К	49
	2ПНГ-15, 2ПНГ-15К	80

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (ВНГ-15(К))



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (2ВНГ-15(К))



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (ПНГ-15(К))



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (2ПНГ-15(К))



ВНГ-15(К), ПНГ-15(К)

для ВНГ-15, ПНГ-15 - H=61 мм, l=21,6 мм
для ВНГ-15К, ПНГ-15К - H=67 мм, l=27,6 мм



ВНГ-15(К)



ПНГ-15(К)

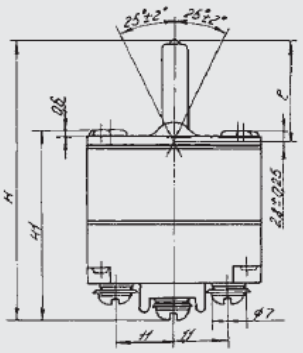

2ВНГ-15(К), 2ПНГ-15(К)

для 2ВНГ-15, 2ПНГ-15 - H=61 мм, l=21,6 мм
для 2ВНГ-15К, 2ПНГ-15К - H=67 мм, l=27,6 мм



2ВНГ-15(К)

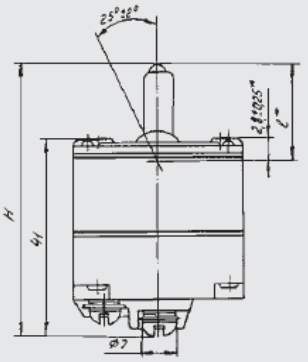
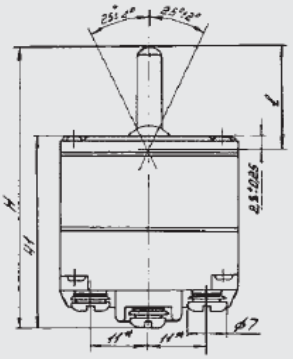
2ПНГ-15(К)