


РАЗЪЕМЫ D-SUB

DPS – серия

Основные данные



Тип на плату под пайку.
Рабочее напряжение..... 500 В.
Предельный ток..... 5 А.
Сопротивление изолятора > 1000 МОм.
Температурный диапазон -55 - +105 °С.

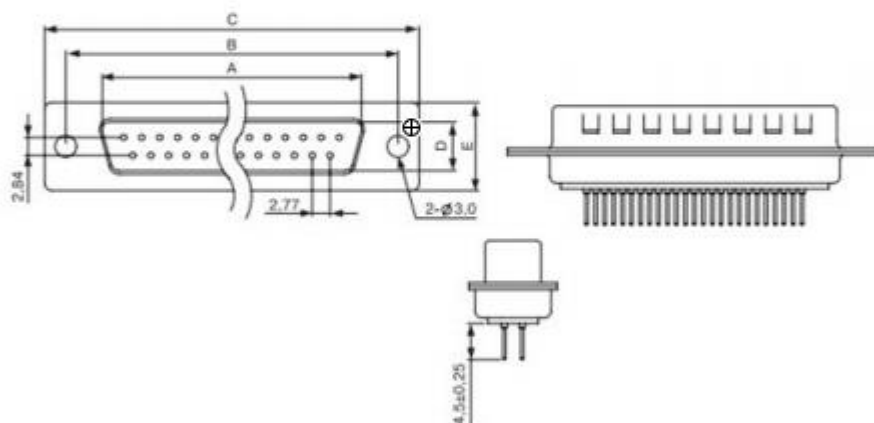

Наименование	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
DPS-9F	16,30	25,00	30,8	19,2
DPS-15F	24,60	33,30	39,2	27,7
DPS-19F	30,00	38,86	44,8	32,8
DPS-25F	38,30	47,10	53,1	41,1
DPS-37F	54,80	63,50	69,4	57,3
DPS-9M	16,92	25,00	30,8	19,2
DPS-15M	25,25	33,30	39,2	27,7
DPS-19M	30,60	38,86	44,8	32,8
DPS-25M	38,96	47,10	53,1	41,1
DPS-37M	55,42	63,50	69,4	57,3