


СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КИПД 103-2 МА, МВ

Светодиодный индикатор $\varnothing 14$ мм в металлическом корпусе

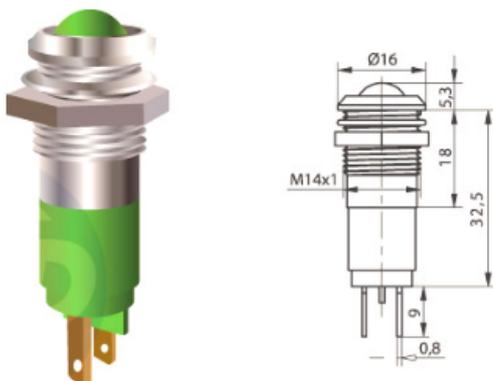

Индикаторы в металлическом корпусе. Выводы 2.8×0.8мм под клемму.

Светодиодные индикаторы, монтажный диаметр 14 мм, корпус латунный с покрытием «хром» или "чёрный хром", цветная вставка из поликарбоната, крепление резьбовое под гайку. Необходимые для монтажа материалы в комплекте. АДКБ.432220.206ТУ.

Характеристики:

Монтажное отверстие: диаметр 14+0.2 мм

Фиксация: гайка М14×1 с шайбой (материалы для монтажа в комплекте)

Соединение: выводы 2.8×0.8 мм.

Корпус: хромированная латунь

Внутренняя вставка: поликарбонат

По запросу:

- матовый корпус
- напряжение до 230В
- версия IP67 с СИД повышенной яркости

Характеристики и модификации

Цвет	Хромированный корпус		Черный корпус		Оптические характеристики при прямом токе 20 мА:	
	12-14В	24-28В	12-14В	24-28В		
Красный	КИПД103 2 МАК12	КИПД103 2 МАК24	КИПД103 2 МВК12	КИПД103 2 МВК24	40 мкд	630 нм
Желтый	КИПД103 2 МАЖ12	КИПД103 2 МАЖ24	КИПД103 2 МВЖ12	КИПД103 2 МВЖ24	60 мкд	590 нм
Зеленый	КИПД103 2 МАЛ12	КИПД103 2 МАЛ24	КИПД103 2 МВЛ12	КИПД103 2 МВЛ24	40 мкд	568 нм
Синий	КИПД103 2 МАС12	КИПД103 2 МАС24	КИПД103 2 МВС12	КИПД103 2 МВС24	75 мкд	470 нм