



Микропереключатели МП9-Р1


Малогабаритные однополюсные микропереключатели МП9 (аналог ПМ24-2) с одинарным разрывом цепи. Выпускаются в климатических исполнениях УХЛ и В. Разработаны аналоги данных изделий с улучшенными техническими характеристиками.

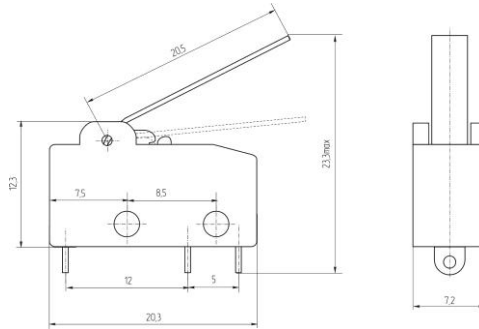

Электрическая схема коммутации



Разметка для крепления
Вариант 1 Вариант 2



Технические характеристики

- ♦ Масса, г, не более: 2,7
- ♦ Сопротивление контакта, Ом, не более 0,05
- ♦ Электрическая прочность изоляции, Вэфф 1100
- ♦ Сопротивление изоляции, МОм, не менее 1000
- ♦ Время срабатывания подвижных контактов, с, не более:
 - для приемки «1» / «5» 0,02 / 0,01
- ♦ Усилие прямого срабатывания, Н:
 - для приемки «1» / «5» 0,98-2,94 / 0,98-2,25
- ♦ Усилие обратного срабатывания, Н, не менее: 0,39
- ♦ Повышенная рабочая температура среды, °С 125
- ♦ Пониженная рабочая температура среды, °С минус 60
- ♦ Повышенная относительная влажность, %:
 - для исполнения УХЛ при 25 °С 98
 - для исполнения В при 35 °С 98
- ♦ Гарантийная наработка, ч:
 - для приемки «1» / «5» 10000/ 5000
- ♦ Количество коммутационных циклов в НКУ 15 000-100 000
- ♦ Гарантийный срок с даты изготовления, лет:
 - для приемки «1» / «5» 15 / 20

Электрические режимы коммутации

Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт
		не менее	не более	не менее	не более	
Постоянный	активная	0,2	30	0,0002	4	70
	индуктивная				2	70
Переменный	активная	0,2	250	0,0002	2	300
	индуктивная				2	300

Условные обозначения при заказе: **Микропереключатель МП9-Р1**