

D-SUB разъем, пайка на кабель

DS

АНАЛОГ:

DB-xxM, DB-xxF

Контакты: сплав меди

Обработка контактов: золото, никель

Предельный ток: 5 А



Сопротивление контактов: 10m МОм макс

Сопротивление изоляции: 5000 МОм мин

Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.

Изолятор: PBT UL94-0

Рабочая температура: -55°C - +105°C

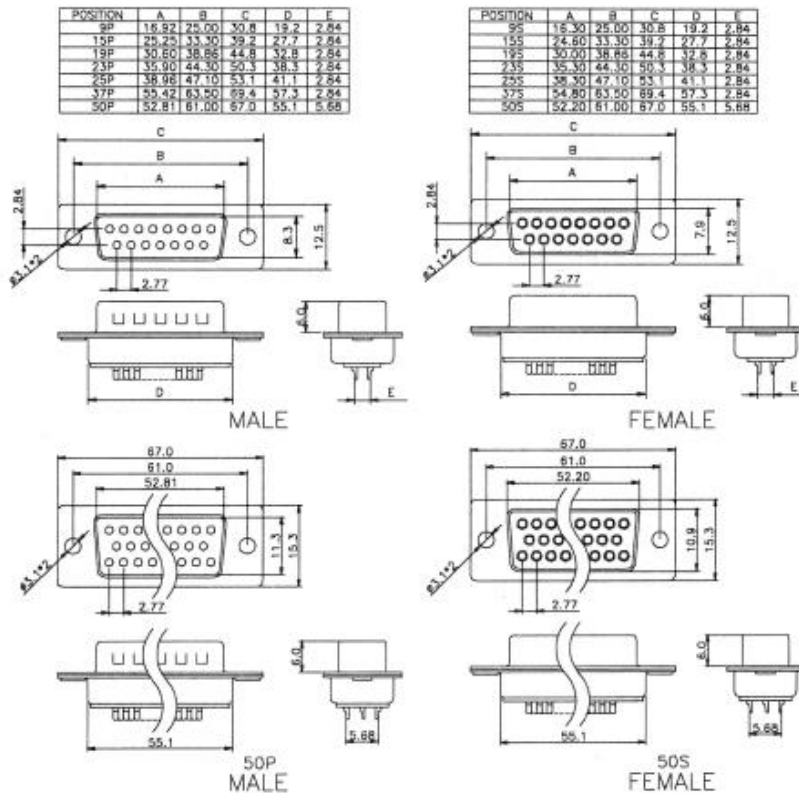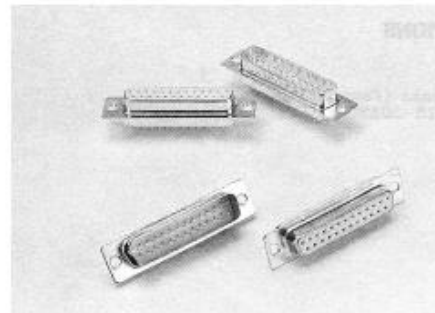

МАРКИРОВКА:

D S - 09 P N Y - S G  
 1 2 3 4 5 6 7 8

- 1. Серия: D: D-SUB
- 2. Версия: S: Пайка на кабель
- 3. Кол-во контактов: 09 15 19 23 25 37 50
- 4. Тип: P: вилка S: розетка
- 5. Цвет изолятора: N: черный B: синий W: белый G: серый
- 6. Покрытие корпуса: Y: желтое хромирование T: олово
- 7. Форма контактов: M: машинная S: штампованная
- 8. Покрытие контактов: S: Выборочное золотое G: Сплошное золотое A: 5 мкм золота; B: 10 мкм золота; C: 15 мкм золота; D: 30 мкм золота

