


Термостат ТК24-02-65*С 10А NC RUICHI

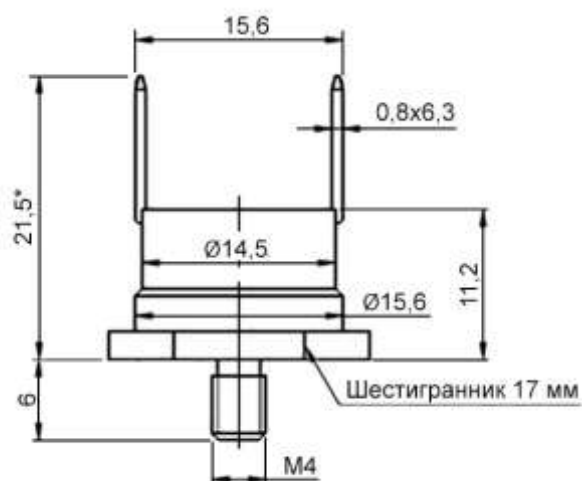

Термостат ТК24-02-65 $\pm$ 3% 10А нормально замкнутый - термочувствительное управляющее устройство циклического действия, предназначенное для поддержания значения температуры между двумя установленными значениями путем автоматического отключения или включения цепи. Устройство применяется для регулирования и контроля температуры, ограничения нагрева и срабатывания, сигнализации в электроприборах промышленного назначения.

Технические характеристики

Температура срабатывания: 65 $\pm$ 3

Номинальный ток: 10 А

Максимальное напряжение: 250 (AC) В

Схема переключения: NC - контакты нормально замкнуты

Контактное сопротивление, не более: 50 мОм

Наработка на отказ, не менее: 100000 циклов (при 250 VAC)