


Кабельный ввод МВА75-56

Металлические кабельные вводы с разборной цангой для герметичного ввода проводов в корпус.



Чертежи

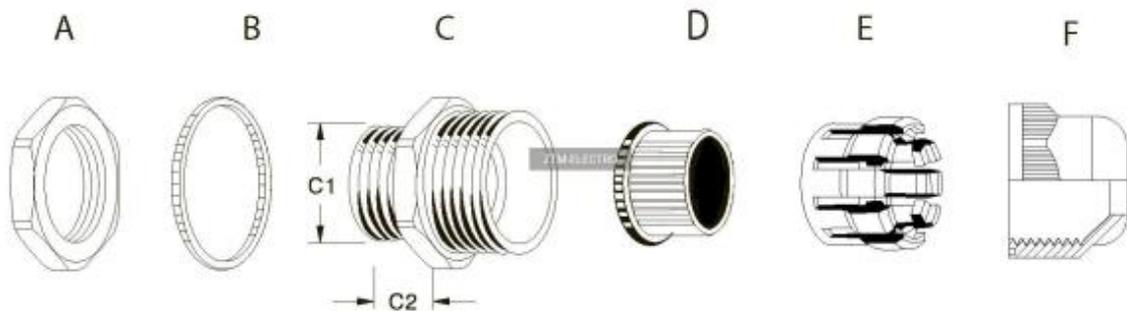



Характеристики

Резьба:	M75*2
Минимальный диаметр кабеля, мм:	50
Максимальный диаметр кабеля, мм:	56
Степень защиты:	IP68
Материал:	Никелированная латунь
Температурный диапазон:	-40 °C ~ 100 °C, кратковременно до 120 °C
C1, мм:	75
C2, мм:	15
Внутренняя гайка (A):	90
Внешняя гайка (F):	90
Разборная цапга:	Да