

РАЗЪЁМЫ RM (2PM)

Соединители электрические низкочастотные серии RM (2PM) цилиндрической конструкции с резьбовым типом соединения предназначены для внутреннего монтажа и применяются в радиоэлектронной аппаратуре в цепях постоянного и переменного (до 3 МГц) тока, как соединители общего назначения. Максимальная токовая нагрузка на один контакт соединителя - до 32 А.

Серия RM14/18/22

RM18-4-TJ-S-D
кабельная вилка



Примеры продукции

RM18-4-TK-S-D
кабельная розетка



RM22-S-D
патрубок прямой
с неэкранированной гайкой



RM14-S
гайка патрубка
неэкранированная



RM18-4-ZJ
блочная вилка



RM18-4-ZK
блочная розетка

Условный размер корпуса / количество контактов

14	18	22
4P	4P	7P

Типовые диаметры
контактов (мм)

Ø1,0
 Ø1,5
 Ø2,0
 Ø3,0

Технические характеристики

Количество контактов 4; 7; 10

Максимальный ток на 1 контакт 7...32 А

Максимальное рабочее напряжение 560 В

Контактное сопротивление 0,8...5,0 мОм



Сопротивление изоляции, не менее 5000 МОм

Диапазон рабочих температур -60 ... +85 °С


Относительная влажность, до 96 %
где $T_{ос}$ - температура окружающей среды при $T_{ос} = +40$ °С

Условные обозначения

RM14-4-ZTJ-S-D

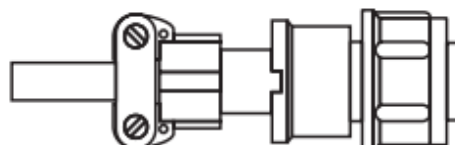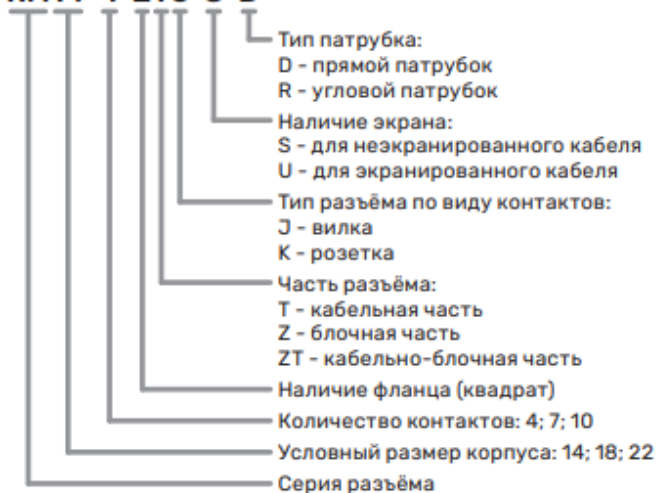

Кабельная сторона

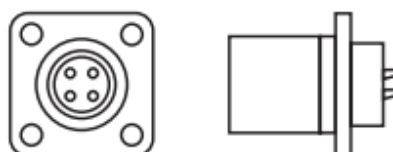

Блочная сторона