

# ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ)

## СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВП Т 6-1 (0.16А/250В)


1 2 3 4

П К 45 (5А/600В)

1 2 3 4

1. Тип  
П – предохранитель  
ВП – вставка плавкая
2. Конструкция, характеристики  
Н – ножевые  
К – конические  
Ц – цилиндрические  
Т – замедленное время срабатывания  
Б – быстрodeйствующие
3. Типоразмер
4. Ток/напряжение, А/В

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

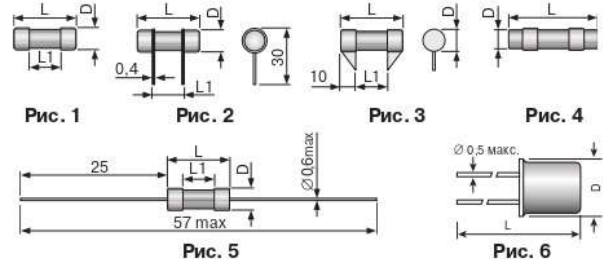

| Тип               | Рабочий ток, А  | Раб. напр., В | Диапазон раб. темп., °С | Материал | Размеры, мм |      |      | Рис. |
|-------------------|---|---------------|-------------------------|----------|-------------|------|------|------|
|                   |   |               |                         |          | D           | L    | L1   |      |
| ВП1-1             | 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 15, 4, 5  | 250           | -60...+100              | керамика | 4.0         | 15.0 | -    | 1    |
| ВП1-2             | 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 15, 4, 5  | 250           | -60...+100              | керамика | 4.0         | 15.0 | 8.3  | 2    |
| ВП2Т-1Ш           | 0.16, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1, 1.25, 1.6   | 250           | -60...+85               | керамика | 5.2         | 20.0 | 10.0 | 1    |
| ВП3Т-1Ш           | 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2.0, 2.5  | 250           | -60...+85               | керамика | 7.2         | 30.0 | 18.0 | 1    |
| ВП3Т-2Ш           | 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10  | 250           | -60...+85               | керамика | 7.2         | 30.0 | 18.0 | 1    |
| ВП2Б-1В           | 0.25, 0.5, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3, 15, 4, 5, 6.3, 8, 10   | 250           | -60...+100              | керамика | 5.2         | 20.0 | 10.0 | 1    |
| ВП3Б-1В           | 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3, 15, 4, 5, 6.3, 8, 10   | 250           | -60...+100              | керамика | 7.2         | 30.0 | 18.0 | 1    |
| ВПБ6-1...ВПБ6-13  | 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3, 15, 4, 5   | 250           | -60...+85               | стекло   | 5.2         | 20.0 | 10.0 | 1    |
| ВПБ6-14...ВПБ6-26 | 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3, 15, 4, 5   | 250           | -60...+85               | стекло   | 7.2         | 30.0 | 18.0 | 1    |
| ВПБ6-27...ВПБ6-42 | 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3, 15, 4, 5, 6.3, 8, 10   | 600           | -60...+85               | стекло   | 8.0         | 50.0 | 36.0 | 1    |
| ВПМ2              | 0.02, 0.025, 0.032, 0.04, 0.05, 0.063, 0.08, 0.1, 0.125, 0.16, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2 | 250           | -60...+100              | металл   | 5           | 30.0 | -    | 6    |
| ВПТ6-1...ВПТ6-13  | 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3, 15, 4, 5   | 250           | -60...+85               | стекло   | 5.2         | 20.0 | 10.0 | 1    |
| ВПТ6-14...ВПТ6-26 | 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3, 15, 4, 5   | 250           | -60...+85               | стекло   | 7.2         | 30.0 | 18.0 | 1    |
| ВПТ6-27...ВПТ6-42 | 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3, 15, 4, 5, 6.3, 8, 10   | 600           | -60...+85               | стекло   | 8.0         | 50.0 | 36.0 | 1    |
| ВПТ19             | 0.16, 0.25, 0.315, 0.5, 1, 2, 3, 15, 5  | 250           | -60...+85               | стекло   | 5.2         | 20.0 | 10.0 | 1    |
| ВП4               | 0.1, 0.16, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.75, 1, 1.25, 1.6, 2, 3, 15, 3.5, 4, 5                                  | 250           | -60...+70               | керамика | 3.0         | 7.0  | 5.0  | 5    |
| ПН                | 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6.3, 8, 10  | 250           | -60...+85               | стекло   | 9.0         | 37.0 | 18.0 | 3    |
| ПНО               | 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6.3, 8, 10  | 250           | -60...+85               | стекло   | 9.0         | 37.0 | 18.0 | 3    |
| ПК-30             | 0.15, 0.25, 0.5, 1, 2   | 250           | -60...+100              | стекло   | 7.0         | 30.0 | 12.0 | 1    |
| ПК-45             | 0.15, 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5  | 600           | -60...+100              | стекло   | 7.0         | 45.0 | 26.0 | 1    |
| ПК-55             | 0.15, 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5  | 600           | -60...+100              | стекло   | 7.0         | 55.0 | 36.0 | 1    |
| ПВ-10             | 10  | 30            | -60...+100              | стекло   | 10          | 38   | 12   | 3    |
| ПВ-25             | 1, 2, 3, 5  | 250           | -60...+100              | стекло   | 6.2         | 25.0 | -    | 4    |
| ПВ-50             | 50  | 30            | -60...+100              | стекло   | 10          | 38   | 12   | 3    |
| ПЦ-30             | 1, 2, 3, 5  | 250           | -60...+100              | стекло   | 7.0         | 30.0 | 18.0 | 1    |
| ПН-50             | 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5  | 600           | -60...+100              | стекло   | 7.0         | 50.0 | 36.0 | 3    |