


ВБ1.30М.65.20.1.1.К

Емкостные бесконтактные выключатели, постоянный ток, М30х1,5: Sn = 20 (незаподлицо)

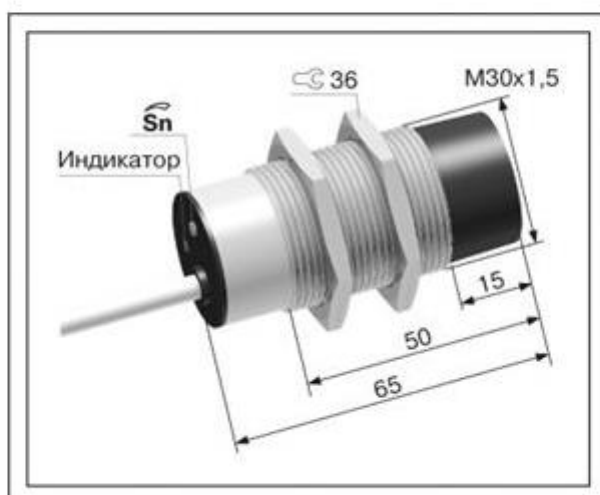

Наименование изделия	ВБ1.30М.65.20.1.1.К
Схема подключения	PNP Замыкающий
Воспроизводимость	5%
Гистерезис	Не более 15%
Степень защиты со стороны активной поверхности	IP67
Степень защиты со стороны регулировки чувствительности	IP65
Диапазон рабочих температур	от -25 Цельсия до +70 Цельсия
Категория применения коммутирующего элемента	DC13
Емкость нагрузки	Не более 0,22 мкФ
Пульсации напряжения питания	Не более 10%
Класс изоляции	Двойная изоляция
Способ монтажа	Не встраиваемый заподлицо
Расстояние срабатывания (Sn)	20 мм
Гарантированный интервал срабатывания (Sa)	0 ... 14,4 мм
Напряжение питания	10 ... 30 В
Ток нагрузки максимальный	300 мА
Падение напряжения	Не более 1,5 В
Частота срабатывания максимальная	100 Гц
Потребляемый ток	Не более 15 мА
Индикатор срабатывания	Есть
Защита от короткого замыкания в нагрузке	Есть
Защита от напряжения обратной полярности	Есть
Способ подключения	Кабель 3x0,35 мм ²
Материал корпуса	Латунь
Масса	Не более 250 г