


РЕЗИСТОР РП1-60 РП1-60А

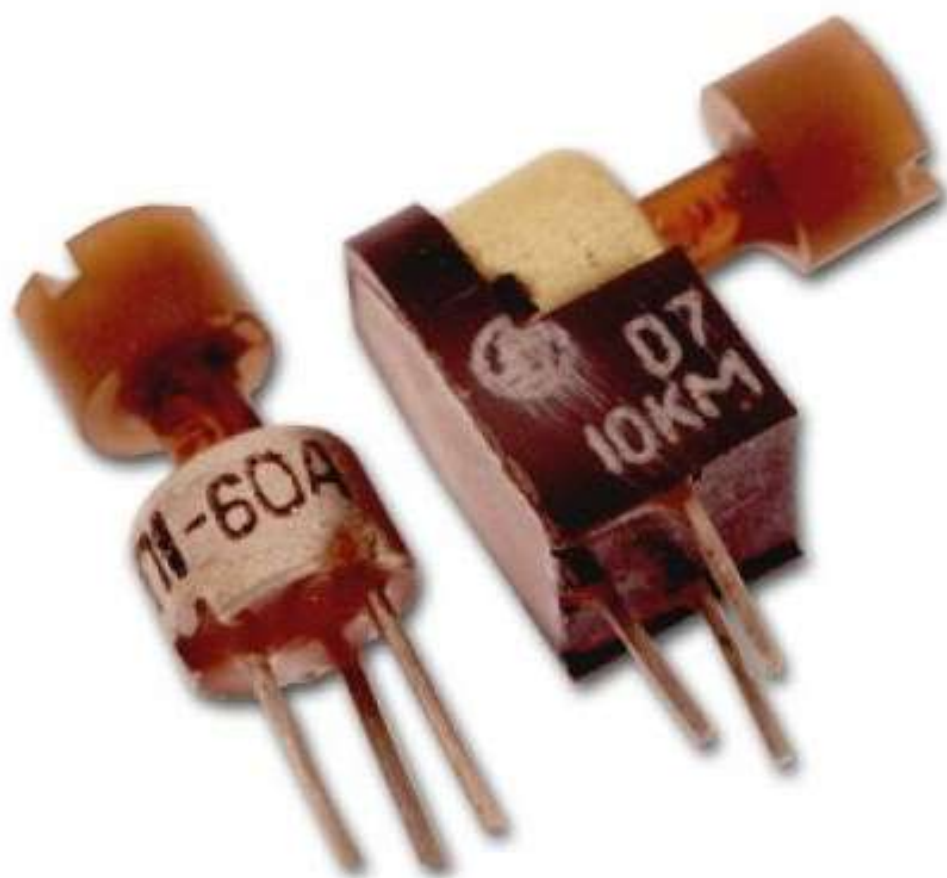

Резисторы однооборотные с круговым перемещением подвижной системы защищенного исполнения с упорами. Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов.

Технические характеристики		
Параметры	Значения	
	РП1-60	РП1-60А
Номинальная мощность рассеяния, Вт	0,25	
Диапазон номинальных сопротивлений, Ом	10...2,2x10 ⁶	
Допускаемое отклонение сопротивления, %	±(10; 20)	
Функциональная характеристика	Линейная	
Температурный коэффициент сопротивления, 1 x 10 ⁻⁶ /°C	±250	
Диапазон рабочих температур, °C	минус 25...70	
Предельное рабочее напряжение, В	100	
Механический угол поворота, °	230	
Износоустойчивость, циклов	200	
Скручивающий момент на упорах, г.см	200	
Масса, г, не более	1	