


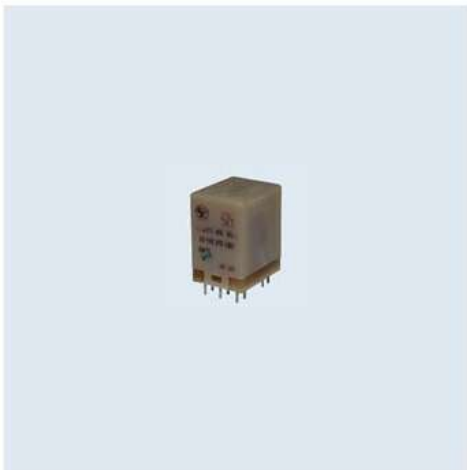

Реле РЭК28 КЩ4.569.007-01

РЭК28 КЩ4.569.007

Реле РЭК28-1 КЩ4.569.007 электромагнитные слаботочные низкочастотные с тремя переключающими и двумя размыкающими контактами.

Предназначены для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением до 250 В с частотой 50 и 60 Гц в системах промышленной автоматики, сигнализации и связи.

Тип корпуса - пластмассовый, негерметичный.

Вид климатического исполнения - «УХЛ» по ГОСТ 15150-69.

Категория качества: «ОТК».

Реле РЭК28 изготавливаются в соответствии требованиям ГОСТ 16121-86 и техническим условиям КЩ4.569.007ТУ.

Расшифровка условного обозначения:

РЭК28-1 КЩ4.569.007

РЭК - реле электромагнитное низкочастотное;

28 - порядковый номер разработки;

1 - обозначение типономинала;

КЩ4.569.007 - исполнение (паспорт) реле в зависимости от электрических параметров и конструктивных особенностей.

Технические характеристики реле РЭК-28:

- Диапазон коммутируемых токов 0,1-5,0 А;
- Диапазон коммутируемых напряжений 12,6; 24; 110; 220 В;
- Число контактов 3п+2р;
- Коммутируемая нагрузка активная и индуктивная;
- Время срабатывания 3мс;
- Время отпускания 3мс;
- Габариты L×B×H 35×29×23 мм;
- Масса 43 г.