


Д818А, Д818Б, Д818В, Д818Г, Д818Д, Д818Е

Стабилитроны кремниевые, диффузионно-сплавные, малой мощности, прецизионные. Предназначены для стабилизации номинального напряжения 9 В в диапазоне токов стабилизации 3...33 мА с высокими требованиями к стабильности напряжения в диапазоне температур $-60 \dots +125$ °С. Выпускаются в металlostеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип стабилитрона приводится на корпусе. Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит положительным электродом (анодом).

Масса стабилитрона не более 1 г.

Д818(А-Е)

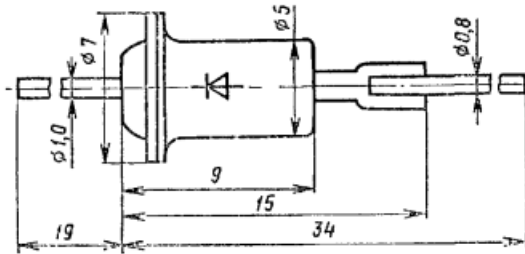

Электрические параметры

Напряжение стабилизации при $I_{\text{от}} = 10$ мА:

при $T = +25$ °С:

Д818А	9,00...10,35 В
Д818Б	7,65...9,00 В
Д818В	8,10...9,90 В
Д818Г, Д818Д, Д818Е	8,55...9,45 В

$T = -60$ °С:

Д818А	8,82...10,35 В
Д818Б	7,65...9,16 В
Д818В	8,02...10,00 В
Д818Г	8,51...9,50 В
Д818Д	8,53...9,47 В

Д818Е / . . .	8,54...9,46 В
при $T = +125^{\circ}\text{C}$		
Д818А	9,00...10,58 В
Д818Б	7,48...9,00 В
Д818В	8,01...10,01 В
Д818Г	8,50...9,50 В
Д818Д	8,53...9,47 В
Д818Е	8,54...9,46 В
Температурный коэффициент напряжения стабилизации в диапазоне температур $-60 \dots +125^{\circ}\text{C}$ при $I_{cт} = 10 \text{ мА}$		
Д818А	0...0,020 %/ $^{\circ}\text{C}$
Д818Б	-0,020 %/ $^{\circ}\text{C} \dots 0$
Д818В	$\pm 0,010$ %/ $^{\circ}\text{C}$
Д818Г	$\pm 0,005$ %/ $^{\circ}\text{C}$
Д818Д	$\pm 0,002$ %/ $^{\circ}\text{C}$
Д818Е	$\pm 0,001$ %/ $^{\circ}\text{C}$
Уход напряжения стабилизации в диапазоне температур $-60 \dots +125^{\circ}\text{C}$ при $I_{cт} = 10 \text{ мА}$.		
Д818А	0...320 мВ
Д818Б	-320 мВ...0
Д818В	± 160 мВ
Д818Г	± 80 мВ
Д818Д	± 32 мВ
Д818Е	± 16 мВ
Временная нестабильность напряжения стабилизации при $I_{cт} = 10 \text{ мА}$		
Д818А	$\pm 0,11$ %
Д818Б	$\pm 0,13$ %
Д818В, Д818Г, Д818Д, Д818Е	$\pm 0,12$ %
Дифференциальное сопротивление, не более:		
при $I_{cт} = 10 \text{ мА}$, $T = -60$ и $+25^{\circ}\text{C}$	18 Ом
при $I_{cт} = 10 \text{ мА}$ и $T = +125^{\circ}\text{C}$	25 Ом
при $I_{cт} = 3 \text{ мА}$ и $T = +25^{\circ}\text{C}$	70 Ом

Предельные эксплуатационные данные

Минимальный ток стабилизации	3 мА
Максимальный ток стабилизации ¹ :		
при $T \leq +50^{\circ}\text{C}$	33 мА
при $T = +125^{\circ}\text{C}$	11 мА
Рассеиваемая мощность ¹ :		
при $T \leq +50^{\circ}\text{C}$	300 мВт
при $T = +125^{\circ}\text{C}$	100 мВт
Температура окружающей среды	$-60 \dots +125^{\circ}\text{C}$

¹ В интервале температур окружающей среды $+50 \dots +125^{\circ}\text{C}$ допустимые значения максимального тока стабилизации и рассеиваемой мощности снижаются линейно.