


## PMЭ-2

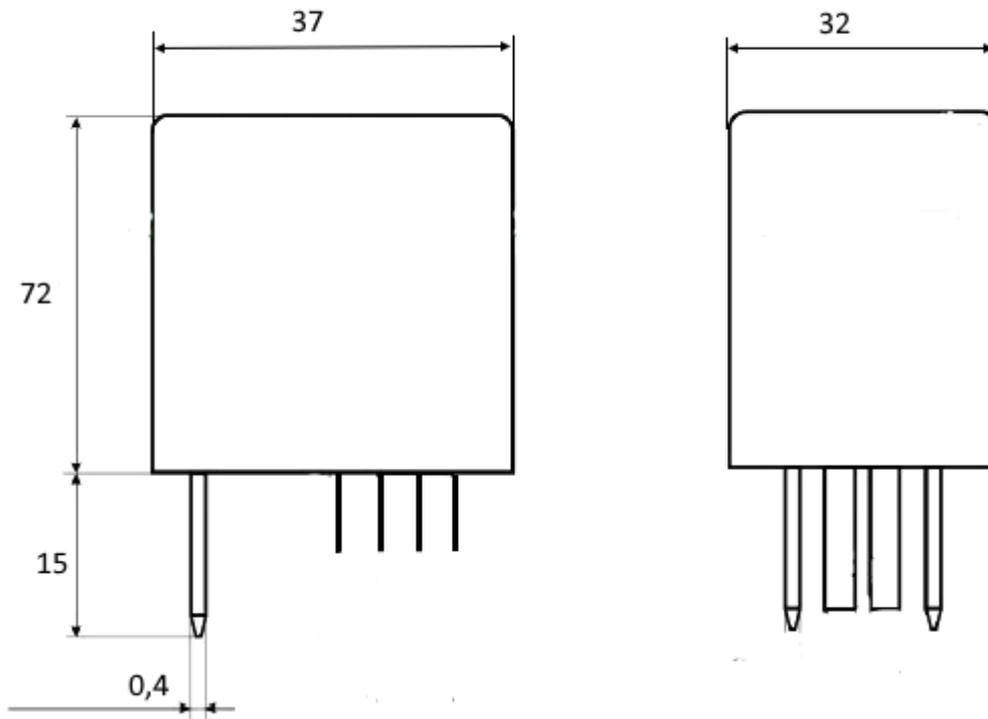

Магнитоэлектрическое реле типа РМЭ-2 предназначено для автоматической регулировки уровня передачи в аппаратуре дальней связи.

**Входные параметры:**

Реле изготавливаются на номинальные значения контрольного тока: 0,1 - 0,125 - 0,26 - 1,05 и 1,1 мА и реагируют на изменения тока +50 (+100) мкА

**Выходные параметры:**

Допустимый ток: не более 16 мА

Напряжение: 24 В

**Габариты:** 87х32х37 мм (В х Ш х Д)

**Вес:** не более 300 г