


Тумблер ТП1-2 (аналог)

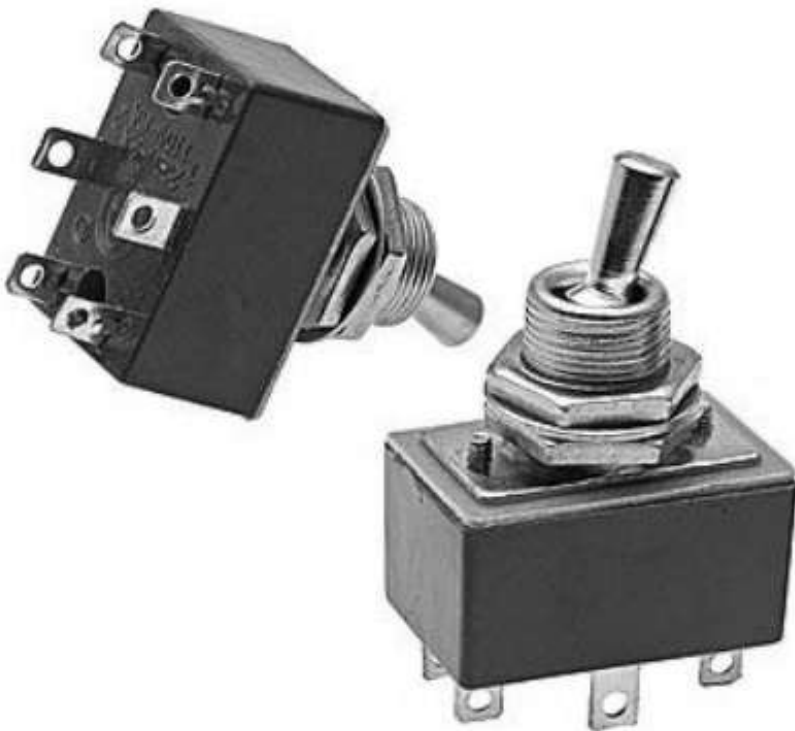

<i>Тип :</i>	тумблер серии ТП (аналог)
<i>Схема переключения :</i>	ON-ON, DPDT
<i>Кол-во контактов в группе/ кол-во групп (всего контактов) :</i>	3/ 2 (6P)
<i>Размер установочного отверстия :</i>	Φ12,2 с ключом мм
<i>Коммутируемое напряжение :</i>	250 (125) В
<i>Номинальный ток :</i>	3 (5), I _{max} =6 А
<i>Контактное сопротивление, не более :</i>	50 мОм
<i>Сопротивление изоляции, не менее :</i>	1000 (при U _{исп.дс} =500 В) МОм
<i>Диэлектрическая прочность :</i>	1500 (50 Гц, 1 мин.) В
<i>Количество циклов коммутации (электро), не менее :</i>	10000
<i>Диапазон рабочих температур :</i>	-25...+70 °С