


Держатель предохранителя на проводе S1058, S1060




Держатель предохранителя проводной предназначен для установки плавких трубчатых предохранителей. Плавкий предохранитель фиксируется внутри корпуса держателя. Корпус держателей **S1058** изготовлен из огнезащитного пластика, а держателей **S1060** – из термопластика. Контакты оснований для проводников выполнены из посеребренной или никелированной латуни.

Плавкий предохранитель фиксируется внутри корпуса держателя, к торцевым сторонам которого подведены проводники. Раздельные части держателей **S1058** соединяются резьбовым креплением. Держатели **S1060** имеют байонетное соединение – детали корпуса фиксируются посредством осевого перемещения и поворота.

Держатели **S1058, S1060** применяются для фиксации на проводе предохранителей или плавких вставок с габаритами $\varnothing 5,2 \times 20$ мм (например, ВП2Б, ВП2Т, ВПБ, ВПТ, S1014, S1020), $\varnothing 6,35 \times 31,8$ мм (например, ВПБ12, ВПТ3, применимы и габариты $\varnothing 6,3 \times 32$ мм), $\varnothing 6,3 \times 30$ мм (стеклянные предохранители серии S1022 или керамические 6×30).

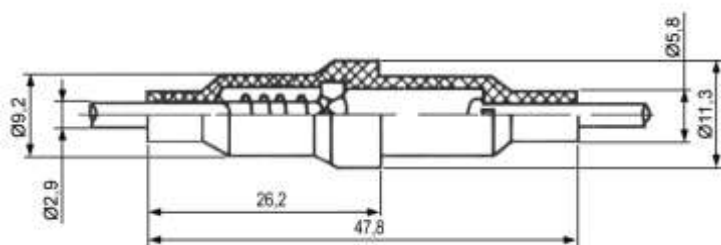

S1058

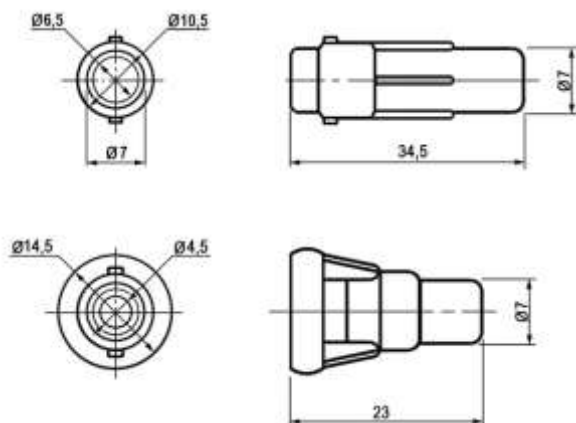

s1060