

ПМ1 Патрон




ПМ1 Патрон карболит. Структура условного обозначения ПМ1: ПМ - тип малогабаритного патрона; 1 - порядковый номер разработки; отсутствие буквы «В» - климатическое исполнение «УХЛ».

Патрон ПМ-1 малогабаритный для крепления лампы и для подведения электрического тока от источников питания к электродам лампы в цепях сигнализации радиоэлектронной аппаратуры.

Патрон предназначен для эксплуатации в качестве составной части сигнальных фонарей, применяемых на информационных и сигнальных панелях различного оборудования общего и специального применения.

Патрон ПМ-1 используется для работы с лампами I max-0,07A, U max-28B с цоколем S6s/10.

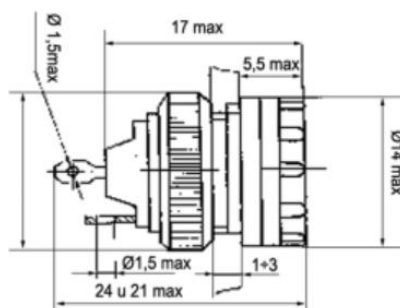

Патрон ПМ 1, габаритные размеры

Условное обозначение изделия	ТУ	Приемка
ПМ 1	АГО.242.003 ТУ	«1»
ПМ 1 В	ТУУ31.2-32213936-001:2007	«3»
ПМ 1	ду0.242.001 ТУ	«5»
ПМ 1 В	ду0.242.001 ТУ	«7»

- Патрон ПМ 1 для ламп I max - 0.07A, U max - 28B с цоколем S6s/10 по ГОСТ 17100-79
- Диапазон рабочих температур от минус 60 °C до плюс 85 °C
- Минимальная наработка на отказ по приемкам «1», «3» – 10 000 часов, по приемкам «5», «7» – 20 000 часов
- Способ крепления – гайка
- Габаритные размеры (max) Ø16,5x24 мм с лампой
- Масса 4 г
- Минимальный срок сохраняемости - 15 лет для приемки "1" и "3", 20 лет для приемки "5" и "7"