

Выключатель аварийный серии ВУ-22-2


Выключатель управления предназначен для продолжительного проведения тока в номинальном режиме и для оперативных включений и отключений цепей постоянного тока и цепей переменного тока частоты 50Гц для тягового и кранового электрооборудования.

Выключатели изготавливаются однополюсными, одноступенчатыми, с принудительным гашением дуги; с ручным оперированием независимого действия; по способу фиксирования коммутационных положений - без самовозврата с фиксацией коммутационного положения (О - I) через 40%.

Выключатели изготавливаются с одним переключающим стальным контактом, выполненным с накладкой из меди.

Структура условного обозначения ВУ-22

ВУ 22 - X X X XXX

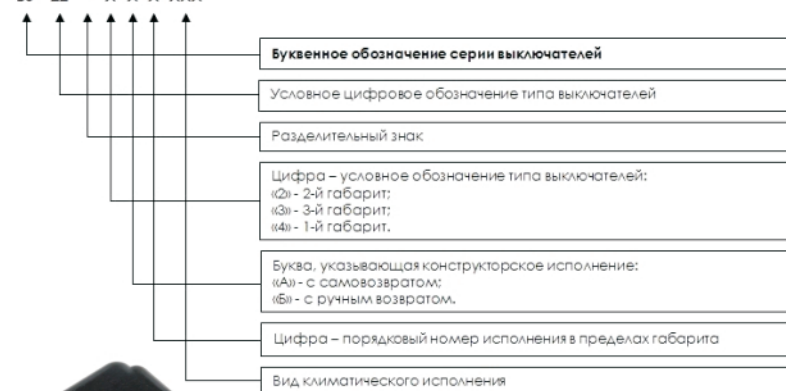

Технические характеристики выключателей ВУ 22-2

Обозначение типораз- ношения	Обозначение основного конструкторского документа			Конструкция		Номинальное напряжение		Номинальный ток, А	Вкл. и откл. токи, А		Масса не более, кг
	Вид климатического исполнения					Пост. ток	Пере- м. ток		Постовы.	Перемен.	
	УЗ	ТЗ	ХЛЗ								
ВУ 22 -2Б1	2ТД610.018-4	2ТД610.024-4	2ТД610.035-4	С ручным возврат ом	С гашением	550		20	20		0,6
-2Б2	-6					750		2	2		
-2Б4	-12					110	500	20	5	15	
-2Б5	-13				Без гашения	250	380	40	1	20	0,5
-2Б8	-17					110	500	до 20	5	15	
ВУ22-4А1	2ТД.610.023			С само- возврат ом	Без гашения						
ВУ22-4Б2	2ТД.610.021			С ручным возврат ом		220	380	20	2	20	

Габаритные и установочные размеры ВУ-22-2

