

ПРМ1 Патрон




Структура условного обозначения ПРМ1: ПРМ - тип малогабаритного патрона; 1 - порядковый номер разработки; отсутствие буквы «В» - климатическое исполнение «УХЛ».

Патрон ПРМ-1 малогабаритный для крепления лампы и для подведения электрического тока от источников питания к электродам лампы в цепях сигнализации радиоэлектронной аппаратуры.

Патрон предназначен для эксплуатации в качестве составной части сигнальных фонарей, применяемых на информационных и сигнальных панелях различного оборудования общего и специального применения.

Патрон ПРМ-2 используется для работы с лампами I max-0,38A, U max-26В с цоколем E10/13.

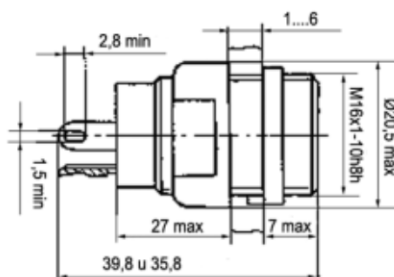

Патрон ПРМ 1, габаритные размеры

Условное обозначение изделия	ТУ	Приемка
ПРМ 1	АГО.242.003 ТУ	«1»
ПРМ 1 В	ТУУ31.2-32213936-001:2007	«3»
ПРМ 1	ду0.242.001 ТУ	«5»
ПРМ 1 В	ду0.242.001 ТУ	«7»

- Патрон ПРМ 1 для ламп I max - 0.38A, U max - 26В с цоколем E10/13 по ГОСТ 17100-79
- Диапазон рабочих температур от минус 60 °С до плюс 85 °С
- Минимальная наработка на отказ по приемкам «1», «3» – 10 000 часов, по приемкам «5», «7» – 20 000 часов
- Способ крепления – гайка
- Габаритные размеры (max) Ø20,5x39.8 мм с лампой
- Масса 8.6 г
- Минимальный срок сохраняемости - 15 лет для приемки "1" и "3", 20 лет для приемки "5" и "7"