

# Наконечник кабельный


## Наконечник кабельный SC(JGB)

### ■ Назначение

Наконечник кабельный медный луженый серии SC предназначен для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами. Расчетное напряжение до 100кВ. Рабочая температура -55°C до +150°C. Изготавливается из цельнотянутой медной трубы.



### ■ Габаритные размеры

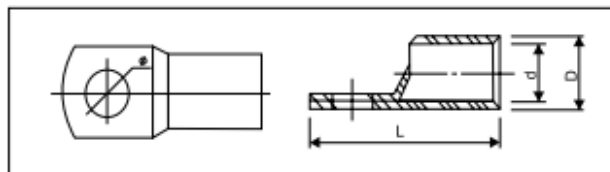

Модель	SC-1.5	SC-2.5	SC-4	SC-6	SC-10	SC-16	SC-25	SC-35	SC-50	SC-70	SC-95
φ	f4,f5	f4,f5,f6	f5,f6	f5,f6,f8	f6,f8	f6,f8,f10	f6,f8,f10,f12	f8,f10,f12	f8,f10,f12	f8,f10,f12	f10,f12
D	3.5	4	4.8	5.5	6.8	7.5	9	10.5	12.5	14.5	17.5
d	1.8	2.5	3.1	3.8	4.8	5.5	7	8.2	9.8	11.5	13.8
L	18	19	21	24	25.5	30.5	34	38	45	50	55.5

Модель	SC-120	SC-150	SC-185	SC-240	SC-300	SC-400	SC-500	SC-630	SC-800	SC-1000
φ	f12,f16	f12,f16	f16	f16	f16,f20	f16,f20	f16,f20	f20	f22	f22
D	19.5	20.5	23.5	26	30	34	38	45	50	56
d	15.5	16.5	18.8	21	24	27	30	35	40	44
L	63	71	78	92	102	113	123	135	170	200

