


## Клемма ножевая, изолированная PBDD2-250

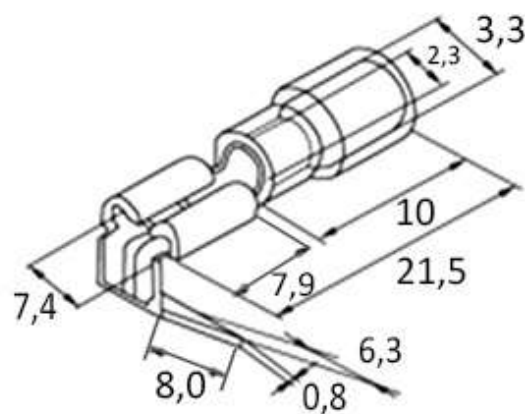

Серия	Ответная часть "мама", "папа"	Подключаемый контакт	Размеры, мм								
			B	B <sup>1</sup>	L	F	F <sup>1</sup>	H	Ød	ØD	t
PBDD2-250	FDD2-250, MDD2-250	2 x 0,8x6,35 мм	7,4	6,35	21,5	7,9	8,0	10,0	2,3	3,3	0,4

## Технические характеристики

Серия		PBDD2-250
Тип		наконечник плоский, клемма тип "ответвительная"
Присоединяемый контакт		2 x 0,8x6,35 мм
Сечение провода	по ГОСТу	1,5-2,5 мм <sup>2</sup>
	A.W.G.	16-14
	S.W.G.	18-16
Материал		луженая медь
Толщина материала, S		0,40 мм
Максимальный ток, I <sub>max</sub>		15 А
Диэлектрик (изолятор)		ПВХ
Цвет изолятора		●