



Переключатели галетные 863


ПГК № 24-6А  
(типовой и кол)

Этикетка

Переключатели предназначены для коммутации  
электрических цепей постоянного и переменного тока

Климатическое исполнение УХЛ

Электрическая схема

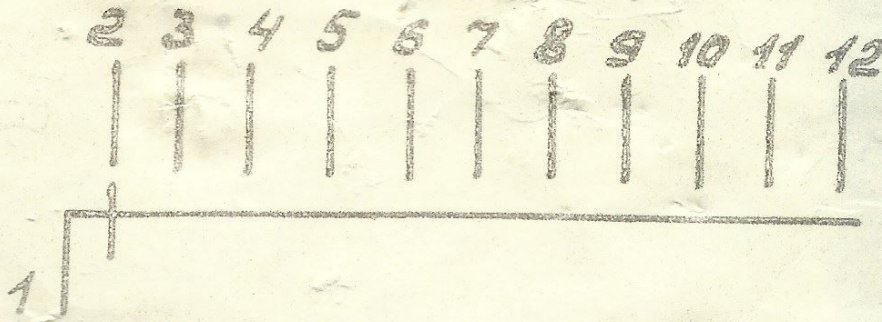

Основные электрические параметры

<u>наименование параметра</u> <u>единица измерения</u>	<u>Норма</u>
<u>Сопротивление эл. контактов</u> <u>Ом не более</u>	<u>0,02</u>
<u>Эл. прочность изоляции, В</u>	<u>1500</u>
<u>Сопротивление изоляции</u> <u>не менее МОм</u>	<u>5000</u>

Предельно допустимые режимы

использования




Наименование параметра единица измерения	Норма
Ток, А $\approx$ не менее не более	$1 \cdot 10^{-4}$ 3
Напряжение, В $\approx$ не менее не более	$5 \cdot 10^{-3}$ 350
Макс. коммутируемая ток - ток $\approx$	15 70

Содержание драгоценных металлов  
в одном изделии: Ср 999 - 0,1428

Сведения о приемке  
Переключатели соответствуют тех-  
ническим условиям: УСО.360.059-ТУ

Штамп                    Штамп предмета  
ОТК                    выеля заказчика

07-80                      
Переповерка произведена  
(дата)

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАДЕЛ КОРПУСА