

КНОПКИ КЗ, КР

Кнопки предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Климатическое исполнение УХЛ и В.

Технические характеристики

Усилие переключения:

- для изделий КЗ:
 - с приемкой «СКК» – от 2 до 25 Н (от 0,2 до 2,5 кгс);
 - категории качества «ВП» – от 5 до 25 Н (от 0,5 до 2,5 кгс);
- для изделий КР – от 2 до 25 Н (от 0,2 до 2,5 кгс)

Сопротивление электрического контакта

- для изделий с приемкой «СКК» – не более 0,05 Ом;
- для изделий категории качества «ВП» – не более 0,02 Ом

Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм

Электрическая прочность изоляции – 1 100 В_{эф}

Диапазон рабочих температур – от минус 60°C до +70°C


Срок сохраняемости изделий:

- для изделий с приемкой «СКК» – 12 лет;
- для изделий категории качества «ВП» – 15 лет

Типо-номинал	Схема электрическая	Масса, г., не более	Содержание драг. металлов, г
КЗ		12	Серебро 0,058559
КР		12	Серебро 0,058595



Габаритные и присоединительные размеры

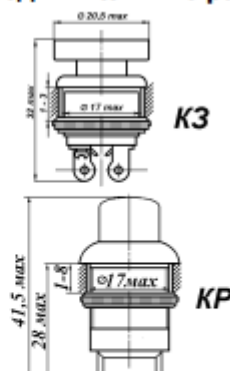

Разметка для крепления



Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	$I_{min} - I_{max}, A$	$U_{min} - U_{max}, B$	$P_{max}, Bт (BA)$	Кол-во коммутационных циклов	
						в НКУ	при $t=+70^{\circ}C$
КЗ	постоянный	активная	0,1 – 4,0	0,1 – 127	70	5 000	2 500
	переменный		0,1 – 2,0*	0,1 – 250*	440*	5 000*	2 500*
			0,1 – 2,0**	0,1 – 250**	220**	10 000**	2 500**
			1,0 – 2,0**	0,1 – 250**	440**	5 000**	2 500**
КР	постоянный	активная	0,1 – 4,0	0,1 – 127	70	5 000	2 500
	переменный		0,1 – 2,0*	0,1 – 250*	440*	5 000*	2 500*
			0,1 – 2,0**	0,1 – 250**	220**	20 000**	2 500**
			1,0 – 2,0**	0,1 – 250**	440**	10 000**	2 500**

* – режимы только для изделий с приемкой «СКК»

** – режимы только для изделий категории качества «ВП»

Условное обозначение при заказе

Кнопка КЗ В АГО.360.404 ТУ, где

КЗ – обозначение типа кнопки (кнопочный замыкатель);

буква В – вариант климатического исполнения В (УХЛ – не указывается);

АГО.360.404 ТУ – номер технических условий (АГО.360.404ТУ – изделия с приемкой «СКК», ВР3.604.005ТУ – изделия категории качества «ВП»)

Кнопка КР В ВР3.604.006 ТУ, где

КР – обозначение типа кнопки (кнопочный размыкатель);

буква В – вариант климатического исполнения В (УХЛ – не указывается);

ВР3.604.006 ТУ – номер технических условий (АГО.360.404ТУ – изделия с приемкой «СКК», ВР3.604.006ТУ – изделия категории качества «ВП»)