

KW12 под пайку планка 5A(Ампер) 125V(Вольт) Микропереключатель

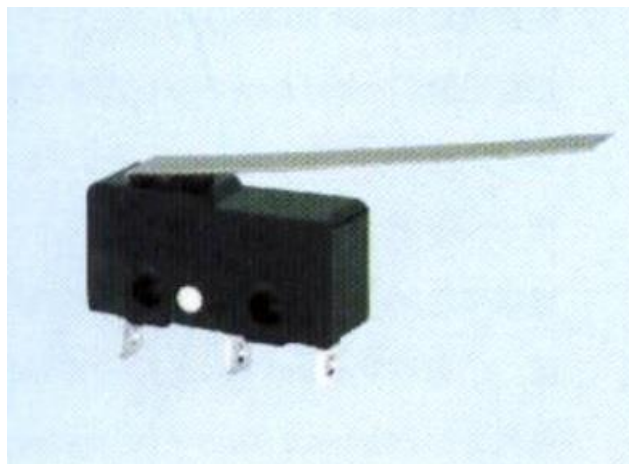


Рис. 1 Микропереключатель KW12

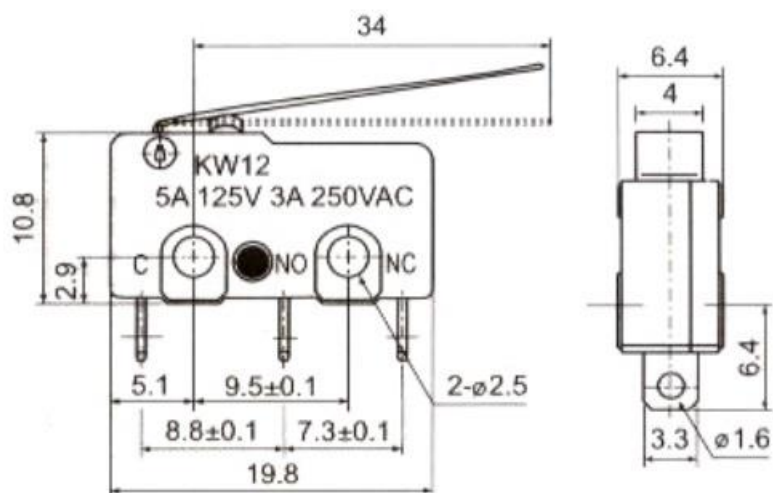


Рис. 2 Схема микропереключателя KW12

Алгоритм работы:	ON-(ON)
Вид толкателя:	Планка прямая
Ресурс:	10 000 переключений
Интервал рабочих температур:	-25°C~+80°C

Материал ручки (кнопки) толкателя:	Металл
Сопротивление контактов:	$\geq 30\text{m}\Omega$
Номинальный ток:	5 А
Номинальное напряжение:	125 V
Цвет корпуса:	Черный
Сопротивление изоляции:	100M Ω
Число полюсов:	Однополюсный
Вид выводов:	Лепесток
Электрическая схема контактов:	1 перекл.