
# Держатель предохранителя ДВП 8

Держатель предохранителя ДВП 8 - держатели вставок плавких предназначены для эксплуатации со вставками плавкими в цепях постоянного и переменного тока РЭА.



Держатель предохранителя (вставки плавкой) ДВП 8

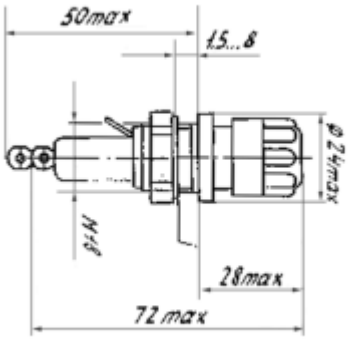


Держатель вставки плавкой ДВП 8 (габаритные размеры)

| Условное обозначение изделия | ТУ | Приемка |
|---|---|---|
| ДВП 8 | га0.481.021ТУ | «1» |
| ДВП 8 В | ТУУ31.2-32213936-005:2010 | «3» |
| ДВП 8 В | га0.481.023ТУ | «7» |

- Держатель вставки плавкой. Вставка плавкая Ø8х50 мм
- Номинальный ток Inom 10,0 А, номинальное напряжение Un=250В, Inom 5,0 А, номинальное напряжение Un=600В
- Диапазон рабочих температур от минус 60 °С до плюс 85 °С
- Температурный диапазон достигается фактическим применением для корпусных деталей термореактивных стекловолокнитов, пригодных для работы при температуре от минус 85 °С до плюс 200 °С
- Минимальная наработка на отказ 10 000 часов
- Способ крепления – гайка
- Габаритные размеры (мах) Ø27х78 мм со вставкой
- Масса– 30 г
- Минимальный срок сохраняемости - 15 лет