


Тумблеры МТ1, МТ3

Тумблеры предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Изготавливаются во всеклиматическом исполнении, для умеренного и холодного климата, являются изделиями ручного управления и предназначены для объемного монтажа.

Габаритные и установочные размеры

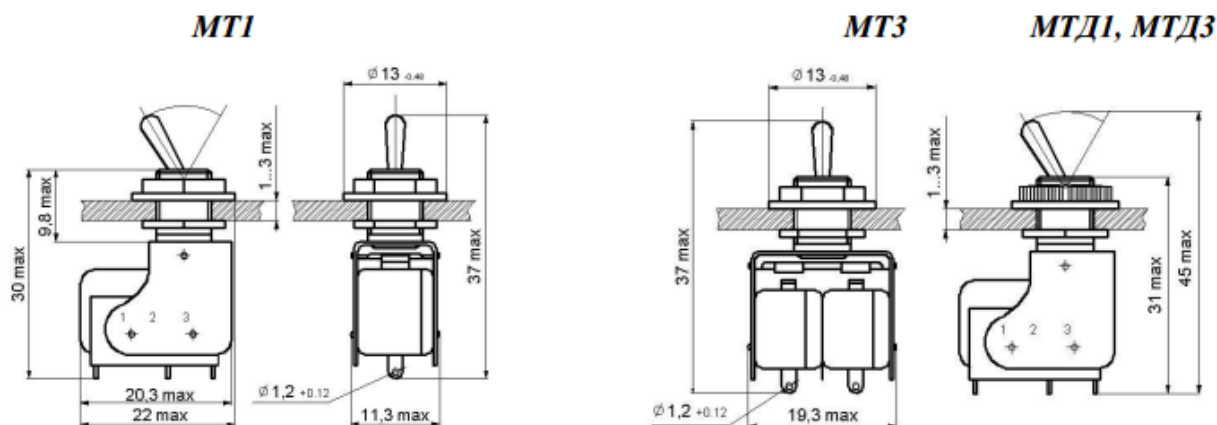


Обозначение типономиниала	Конструктивное исполнение	Электрическая схема коммутации	Масса, г
MT1 MT1B MTD1 MTD1B	Однополюсный		13
			15
MT3 MT3B MTD3 MTD3B	Двухполюсный		18
			19

Технические характеристики

Сопrotивление контакта, Ом, не более	0,05
Электрическая прочность изоляции, В	1100
Усилие переключения, Н:	
✓ для приемки «1»	от 1,96 до 11,8
✓ для приемки «5»	от 2,45 до 11,8
Сопrotивление изоляции, МОм, не менее	1000
Повышенная рабочая температура, °C	100
Пониженная рабочая температура, °C	минус 60
Повышенная относительная влажность, %:	
✓ для исполнения В при 35°C	98
✓ для исполнения УХЛ при 25°C	98
Гарантийная наработка, ч:	
✓ для приемки «1»	10000
✓ для приемки «5»	5000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет:	
✓ для приемки «1»	12
✓ для приемки «5»	15

Разметка для крепления



Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВхА)	Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более		
МТ1,3 МТД1, 3	постоянный	активная	0,5	30	0,0005	4	70	10000
		индуктивная	0,5	30	0,0005		70	5000
	переменный	активная	0,5	250	0,0005	3	300	10000
		индуктивная	0,5	250	0,0005		300	5000

Условные обозначения при заказе

Для изделий с приемкой «1»: «Тумблер МТД1 АГО.360.207 ТУ»

Для изделий с приемкой «5»: «Тумблер МТД3В ОЮО.360.016 ТУ»,

где Д-декоративный вид, 1,3-конструктивные исполнения, В-всепогодное исполнение