


Предохранитель RUICHI S1035-1 15A 32V "мини" флажкового типа



Предохранитель RUICHI S1035-1 15A 32V "мини" флажкового типа, предназначен для защиты сети и электроприборов от скачков электричества, короткого замыкания и чрезмерных перегрузок. Расшифровка: S1035-1 – Серия предохранителя; 15A – Номинальный ток; 32V – Номинальное напряжение. Предохранители RUICHI относятся к виду плавких, в своей основе они состоят из легкоплавкого элемента (плавкая вставка изготовлена из высококачественного сплава цинка). Замену предохранителей стоит осуществлять только при отключенном питании сети. Номиналы предохранителей автомобильных S1035-1 отличаются по цвету корпуса.


S1035-1



Вес брутто	0.37
Транспортная упаковка: размер/кол-во	42*28*18.5/20000
Тип предохранителя	Вставка плавкая серии S1035
Материал корпуса	пластик синий
Высота, мм	16,69
Ширина, мм	11,2
Глубина, мм	3,81
Номинальный ток, А	15
Рабочая температура, °C	-40 ...+125
Номинальное напряжение, В	32 (DC)



S1035-1 -8 -6 These three fuse use together with s1038-8

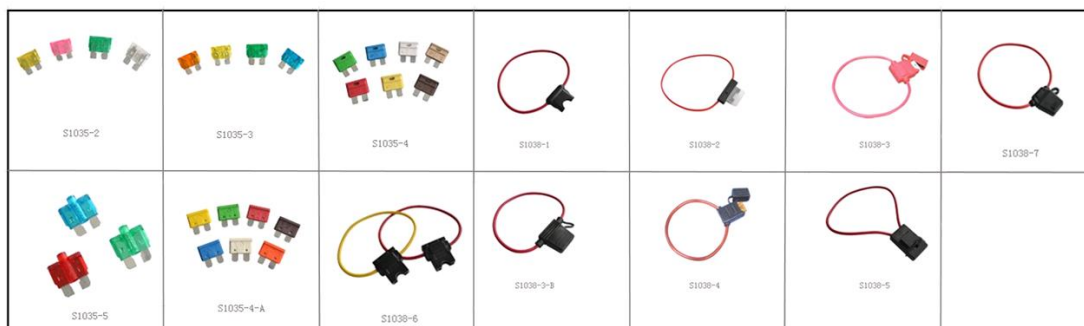

s1035-2.....s1035-4-a these fuse can use together with s1038-1s1038-5



s1036-1, s1036-2, s1036-3, s1036-4 these fuse can use together with s1038-9

СООТВЕТСТВИЕ НОМИНАЛА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЦВЕТУ КОРПУСА

ЦВЕТ

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

	Черный	1А
	Серый	2А
	Фиолетовый	3А
	Розовый	4А
	Желто-оранжевый	5А
	Коричневый	7,5А
	Красный	10А
	Голубой	15А
	Желтый	20А
	Белый	25А
	Зеленый	30А
	Светло-фиолетовый	35А
	Оранжевый	40А
	Темно-красный	50А
	Синий	60А
	Темно-коричневый	70А
	Светло-желтый	80А
	Сиреневый	100А