


## Технические характеристики электродвигателя АДП-1362

Наименование типа	Основные технические характеристики						Технические условия
	Напряжение возбуждения, В	Частота, Гц	Потребляемый ток возбуждения, А	Полезная мощность, Вт	Частота вращения, об/мин	Масса, кг	
АДП-1001	120±5	500±15	0,38	3,7	9000	0,75	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1120	110±11	400±20	0,3	2,4	4000	0,69	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1123	110±11	400±20	0,22	4,1	4000	0,57	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1121	110±11	400±20	0,27	8,9	6000	0,57	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1262	110±11	50±1,5	0,25	9	1750	1,6	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1263	36±3,5	500±15	1,6	24,7	6000	1,6	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1362	110±11	50±1,5	0,6	17	1950	2,65	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1363	36±3,5	500±15	2	46,4	6000	2,7	КЭ0.005.583ТУ
АДП-1563	36±3,5	500±15	3,4	62	6000	5,7	КЭ0.005.583ТУ
АДП-262	110±11	50±1,5	0,25	9,5	1850	1,6	КЭ0.005.746ТУ
АДП-263	110	500	0,4	24	6000	1,6	КЭ0.005.600ТУ
АДП-263А	36±3,5	500±15	1,6	24,7	6000	1,6	КЭ0.005.746ТУ
АДП-362	110±11	50±1,5	0,6	19	1950	2,6	КЭ0.005.746ТУ
АДП-362К	110	50	0,6	19	1950	2,6	КЭ0.005.600ТУ
АДП-363	110	500	0,58	35,2	6000	2,7	КЭ0.005.600ТУ
АДП-363А	36±3,5	500±15	2	46,4	6000	2,7	КЭ0.005.746ТУ
АДП-363АС	36	500	2,0	46,4	6000	2,7	КЭ0.005.600ТУ
АДП-123Б	110±11	400±20	0,27	8,9	7000	0,55	КЭ0.005.746ТУ
АДП-123С	110	400	1,22	4,1	не менее 4000	0,55	КЭ0.005.600ТУ
АДП-125	110	400	0,22	4,1	4000	0,56	КЭ0.005.647ТУ
АДП-127	110	400	0,27	8,9	6000	0,5	КЭ0.005.647ТУ
АДП-1П	120	500	0,38	3,7	9000	0,75	КЭ0.005.600ТУ

## Габаритные размеры электродвигателя АДП-1362



**АДП-1362**

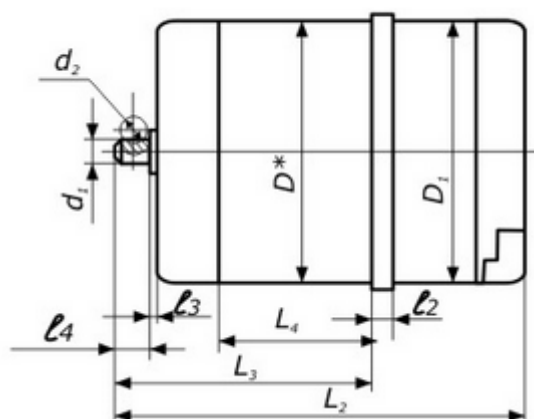

Тип	$L_1$	$L_2$	$L_3$	$D^*$	$D_1$	$D_2$	$d_1$	$d_2$	$l_3$	$l_1$	$l_2$
АДП-1362	$135,35^{+0,49}_{-1,59}$	$90,15^{+0,49}_{-1,14}$	$67_{-0,1}$	85X <sub>3</sub>	85C <sub>5</sub>	$89^{+0,12}_{-0,35}$	8С	$10^{+0,8}$	$12^{+0,1}_{-0,3}$	$5^{+0,16}$	$1,65^{+0,89}_{-0,84}$