


ТВС—90ЛЦ5

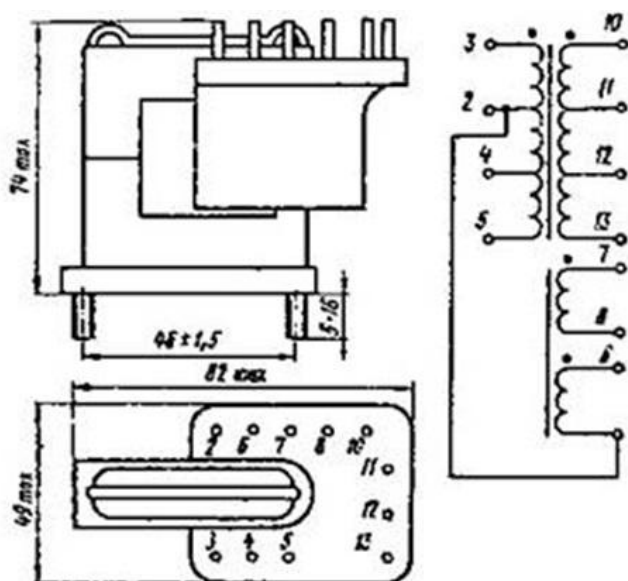

«ТВС»—трансформатор
сигнальный выходной
строчной развертки;

70 или **90** или **110**—значения
углов отклонения луча
кинескопа, в градусах.

«Л» или «П»—ламповая или
полупроводниковая схема
выходного каскада строчной

развертки;

«Ц»—применение в телевизорах цветного изображения; цифры
1...4 и т.д.—порядковый номер последовательности разработки.

Основные точные данные выходных трансформаторов,
применяемых в телевизорах, приведены в таблице.

Тип трансформатора	Число витков	Провод	R обмотки, Ом
ТВС-110ЛА	1200	ПЭВ-2 0,1	380
ТВС-110АМ	900	ПЭВ-2 0,08	280
ТВС-110Л4	1290	ПЭМ-2 0,1	410
ТВС-110Л5	365	ПЭМ-2 0,35	6
ТВС-110П2	1650	ПЭМ-2 0,12	500
ТВС-90ЛЦ2, ТВС-90ЛЦ2-1	1900	ПЭВ-2 0,08	800
ТВС-90ЛЦ4	1904	ПЭМ-2 0,08	800
ТВС-90ЛЦ5	370	ПЭВ-2 0,35	13
ТВС-90ПЦ4	730	ПЭМ-2 0,15	28
ТВС-90ПЦ11	900	ПЭВ-2 0,14	—
ТВС-90ПЦ12	715	ПЭМ-2 0,5	27
ТВС-110ПЦ15	1080	ПЭВ-2 0,14	112
ТВС-110ПЦ16, ТВС-110ПЦ18	1050	ПЭВ-2 0,14	102