

***ХТМ-1301, ХТМ-1300 под пайку кнопка 5А(Ампер)
250VАС(Вольт) Микропереключатель***



Рис. 1 ХТМ-1301



Рис. 2 ХТМ-1300

ХТМ-1300, ХТМ-1301 — микропереключатель с механическим приводом, производитель — RUICHI.

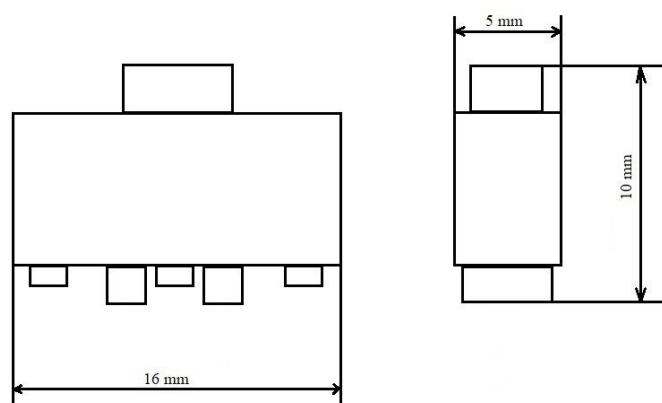


Рис. 3 Схема микропереключателя ХТМ-1300

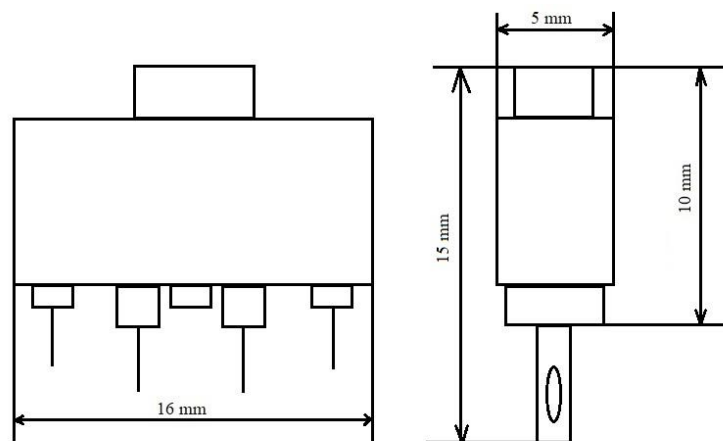


Рис. 4 Схема микропереключателя ХТМ-1301

Номинальный ток	5 А
Номинальное напряжение	250 В
Интервал рабочих температур	от -25 до +85 °С
Ресурс	100 000 циклов
Габаритные размеры	16x5x10 (ХТМ-1300); 16x5x15 (ХТМ-1301)
Материал корпуса	Пластик
Вид толкателя	Кнопка
Материал ручки-толкателя	Пластмасса
Вид выводов	зажим
Материал выводов	латунь

Применение: используется в качестве исполнительных устройств дистанционного управления, а также в качестве базового элемента для ряда коммутирующих изделий: кнопок, кнопочных, клавишных и других переключателей.