


ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ СВЕРХМИНИАТЮРНЫЕ

СМН 10-55-2 предназначена для освещения и сигнализации и используется в карманных, велосипедных и портативных фонарях, в электрических приборах, для шкал радиоприборов и электроприборов.

Тип	Напряже- ние, В	Потребляе- мый ток, мА	Световой поток, лм	Средняя продолжи- тельность горения, ч	Габаритные размеры, мм		Тип цоколя
					L	D	
СМН 1.5-12-1	1,5	12	0,04	40	60	0,85	тип 1
СМН 10-50-1	10	50	1	1500	27	3,2	тип 2
СМН 10-55	10	55	1	1500	9	3,2	специальный
СМН 10-55-2	10	55	1	1500	27	3,2	тип 2
СМН 5-70	5	70	1,1	6500	27	3,2	тип 2
СМН 6.3-20	6,3	20	0,26	600	9	3,2	тип 3
СМН 6.3-20-2	6,3	20	0,26	600	27	3,2	тип 2
СМН 9-55-1	9	55	1,3	625	27	3,2	тип 2
СМН 9-60-2	9	55	1,4	625	27	3,2	тип 2

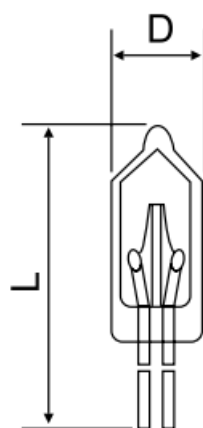

Тип 2