



## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПМ, ПМ2

Переключатели галетные ПМ, ПМ2 – переключатели галетные карболитовые – предназначены для коммутации цепи сигнализации и управления с напряжением до 300В, силой тока до 2А и коммутируемой

мощностью до 25Вт. Переключатель обеспечивает поворотное переключение контактов, расположенных на галетах (платах) в количестве от 1-й до 5-ти, в положениях от 2-х до 11-ти и в направлениях от 1-го до 20-ти. Переключатели крепятся путем фиксации оси в отверстии панели с помощью резьбы оси и гайки переключателя.

<b>ПМ</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>5П</b>	<b>4Н</b>
-----------	----------	----------	-----------	-----------


**ПМ** - переключатель галетный малогабаритный

**2** - № разработки

**5П** - число рабочих положений: 2, 3, 5, 11.

**4Н** - число направлений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20.

Напряжение, В	не более 300
Рабочий ток, А	не более 2
Макс. коммутируемая мощность, Вт	25
Сопротивление контактов, Ом	не более 0,02
Сопротивление изоляции, МОм	не менее 1000

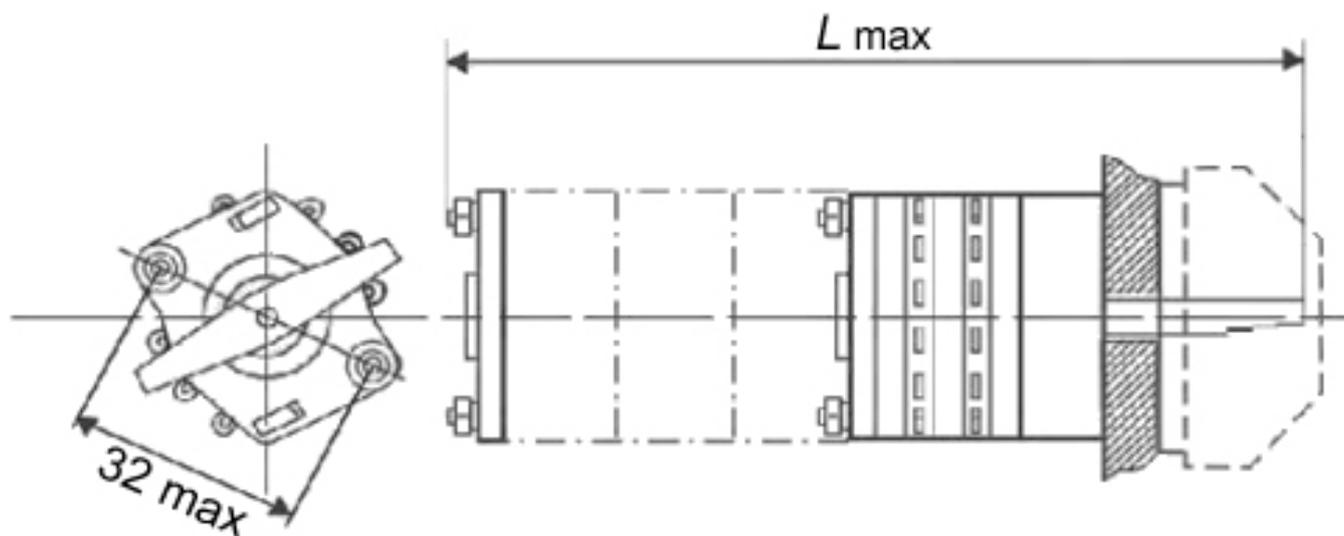

Количество галет	Размер L max, мм
<b>1</b>	<b>19</b>
<b>2</b>	<b>28</b>
<b>3</b>	<b>37</b>
<b>4</b>	<b>47</b>
<b>5</b>	<b>55</b>