



Миниатюра

Миниатюрный кулисный переключатель

Серия MRS

Серия поворотных переключателей с подсветкой miR




RoHS

Информация для заказа

Спецификация

MRS-102A-2C7-R /B

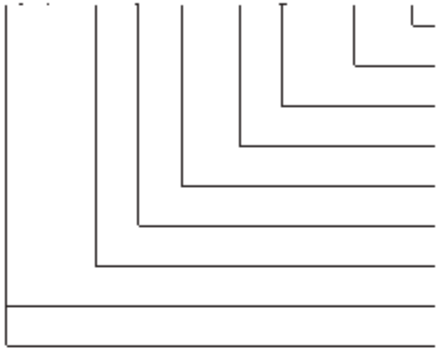

- Базовый цвет
- Цвет крышки
- Маркировка крышки
- Заказ продукта
- Оценка
- Характеристика схемы
- Полюса
- Миниатюрный поворотный переключатель с подсветкой
- Миниатюрный поворотный переключатель


- 1. М & номинальный ток: () 6А 125 В переменного тока; 3А 250 В переменного тока
- (А) 10А 125 В переменного тока; 6А 250 В переменного тока
- 2. Контактное сопротивление: не более 35 Мк
- 3.% Сопротивление изоляции: 500 В постоянного тока 100 МК/мин
- 4. Диэлектрическая прочность: 1500 В переменного тока, 1 минута
- 5. # 1FEE Рабочая температура: -25 ° С ~ + 85 ° С
- 6. Срок службы электросети: 10 000 циклов

Характеристика схмотехники			Цвет крышки	
01	ВКЛ . _		Черный	ВЫКЛ
02	ВКЛ		Белый	ВКЛ
1 1	(ВКЛ.)		% Красный	ВЫКЛ
12	ВКЛ.		Желтый	(ВКЛ)
03	ВКЛ	ВЫКЛ	Зеленый	ВКЛ
13	ВКЛ	ВЫКЛ		(ВКЛ)
23	(ВКЛ.)	ВЫКЛ	Синий оранжевый серый	(ВКЛ)
() : 0347 Указывает на мгновенный режим работы				

Базовый цвет




Маркировка крышки

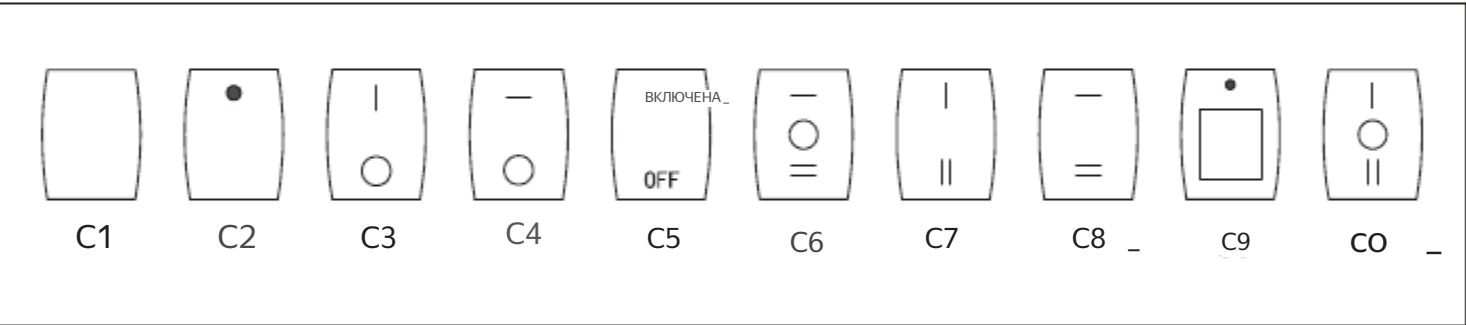


Водонепроницаемая крышка




Включение-Выключение MRS-101
MRS-111 (ВКЛ.)-ВЫКЛ.
MRS-101A ВКЛ.-ВЫКЛ.
MRS-111A (ВКЛ.)-ВЫКЛ.
SPST 2P

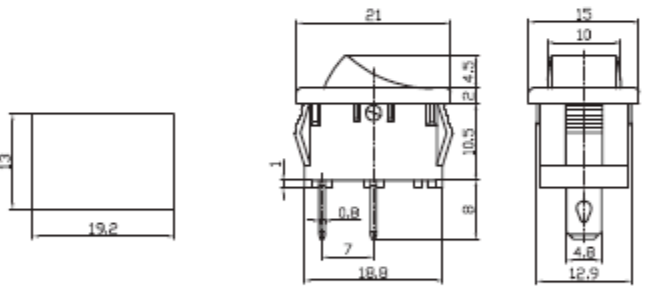

MRS-102 MRS-102A ВКЛ.-ВКЛ.
MRS-103 MRS-103A ВКЛ.-ВЫКЛ.-ВКЛ.
MRS-112 MRS-112A ВКЛ.- (ВКЛ.)
SPDT 3P

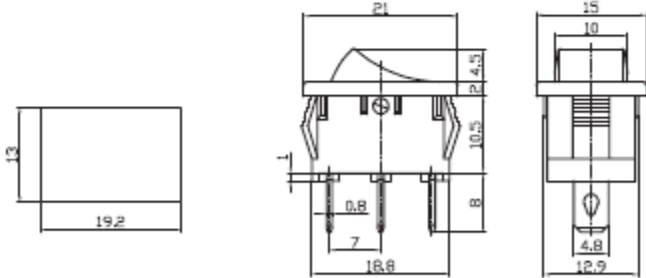

MRS-2-101-2 ВКЛ.-ВЫКЛ.
ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ MRS-2-101A-2
SPST 2P
ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ MRS-101
ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ MRS-101A
SPST 3P

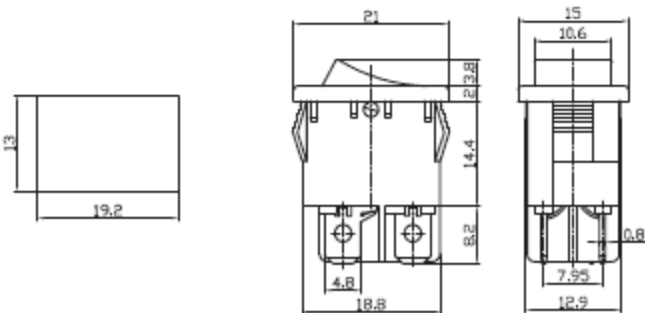



	MIRS-201 ВКЛ.-ВЫКЛ. MIRS-201A ВКЛ.-ВЫКЛ. MRS-201-2 ВКЛ.-ВЫКЛ. MRS-201A-2 ВКЛ.-ВЫКЛ. DPST 4P			
	MIRS-101-2 ВКЛ.-ВЫКЛ. 10A 125 В переменного тока; 6A 250 В переменного тока SPST 3P			
	MRS-101-2 ВКЛ.-ВЫКЛ. MRS-101A-2 ВКЛ.-ВЫКЛ. SPST 2P			
	MRS-102-2 MRS-102A-2 ВКЛ.-ВКЛ. MRS-103-2 MRS-103A-2 ВКЛ.-ВЫКЛ.-ВКЛ. MRS-113-2 MRS-113A-2 ВКЛ.-ВЫКЛ.- (ВКЛ.) MRS-123-2 MRS-123A-2 (ВКЛ.)-ВЫКЛ.- (ВКЛ.) SPDT 3P			
	MRS-101L-2 ВКЛ.-ВЫКЛ. MRS-101AL-2 ВКЛ.-ВЫКЛ. SPST 2P			
	MRS-102L-2 ВКЛ.-ВКЛ. MRS-102AL-2 ВКЛ.-ВКЛ. MRS-103L-2 ВКЛ.-ВЫКЛ.-ВКЛ. MRS-103AL-2 ВКЛ.-ВЫКЛ.-ВКЛ. SPDT 3P			
	MIRS-101-3+ ВКЛ.-ВЫКЛ. СВЕТОДИОД 6A 125 В переменного тока; 3A 250 В переменного тока SPST 4P			



Миниатюрный поворотный переключательСерия MRS

Миниатюрный поворотный переключатель с подсветкой серии miR

	MRS-101A-4 ВКЛ.-ВЫКЛ. 10А 125 В переменного тока; 6А 250 В переменного тока SPST 2P	
	MRS-102A-4 ВКЛ.-ВКЛ. MRS-103A-4 ВКЛ.-ВЫКЛ.-ВКЛ. 10А 125 В переменного тока; 6А 250 В переменного тока SPDT 3P	
	MRS-101-5 ВКЛ.-ВЫКЛ MRS-111-5 (ВКЛ.)-ВЫКЛ. 10А 125 В переменного тока; 6А 250 В переменного тока SPST 2P	
	MRS-102-6 ВКЛ.-ВКЛ. 12А 125 В переменного тока; 6А 250 В переменного тока SPDT 3P	
	ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ MRS-101-7 10А 125 В переменного тока; 6А 250 В переменного тока SPST 2P	
	ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ MRS-101-8 13А 125 В переменного тока; 6,5 А 250 В переменного тока SPST 2P	
	MRS-101-8 ВКЛ-ВЫКЛ SPST 3P MRS-102-8 ВКЛ-ВКЛ MRS-103-8 ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ 13А 125 В переменного тока; 6,5 А 250 В переменного тока SPDT 3P	



Миниатюрный

Миниатюрный поворотный переключатель

Серия MRS

Поворотный переключатель с подсветкой Серии MIRS




MRS-101-9 ВКЛ-ВЫКЛ
10A 125 В переменного тока; 6A 250 В переменного тока
SPST 2P



MIRS-101-9 ВКЛ-ВЫКЛ
SPST 3P
MRS-102-9 ВКЛ-ВКЛ
MRS-103-9 ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ
10A 125 В переменного тока; 6A 250 В переменного тока
SPDT 3P



MRS-101-9H ВКЛ-ВЫКЛ
10A 125 В переменного тока; 6A 250 В переменного тока
SPST 2P



MIRS-101-9H ВКЛ-ВЫКЛ
SPST 3P
ВКЛ-ВКЛ
MRS-102-9H
MRS-103-9H ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ
10A 125 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА; 6A 250VAC
SPDT 3P



ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ MRS-101-10
10A 125 В переменного тока; 6A 250 В переменного тока
SPST 2P



MIRS-101-10 ВКЛ-ВЫКЛ
10A 125 В переменного тока; 6A 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
SPST 3P



MRS-103-12
10A 125 В переменного тока; 6A 250 В переменного тока
MRS-103A-12
16A 125 В переменного тока; 10A 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ВКЛ.-ВЫКЛ. SPDT 3P



Миниатюрный

Миниатюрный Поворотный переключатель


Поворотный переключатель с подсветкой Серии MIRS



MRS-201 ВКЛ-ВЫКЛ
MRS-211 (ВКЛ)-ВЫКЛ
MRS-201A ВКЛ-ВЫКЛ
MRS-211A (ВКЛ)-ВЫКЛ
DPST 4P



MRS-202 ВКЛ.-ВКЛ.
MRS-203 ВКЛ.-ВЫКЛ.-ВКЛ.
MRS-202A ВКЛ.-ВКЛ.
MRS-203A ВКЛ.-ВЫКЛ.-ВКЛ.
DPDT 6P

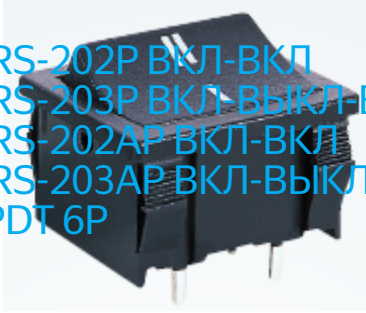

MRS-202P ВКЛ-ВКЛ
MRS-203P ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ
MRS-202AP ВКЛ-ВКЛ
MRS-203AP ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ
DPDT 6P



MRS-2101 ВКЛ-ВЫКЛ
MRS-2111 (ВКЛ)-ВЫКЛ
MRS-2101A ВКЛ-ВЫКЛ
MRS-2111A (ВКЛ)-ВЫКЛ
DPST 4P










MRS-2102 ВКЛ-ВКЛ
MRS-2103 ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ
MRS-2102A ВКЛ-ВКЛ
MRS-2103A ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ
DPDT 6P



MIRS-101AE-111A
20A 12VDC
DPST 5P
ВКЛ./-(ВКЛ)-ВЫКЛ
19,5



MIRS-2101AE ВКЛ-ВЫКЛ
20A 12VDC
DPST 6P
19,5

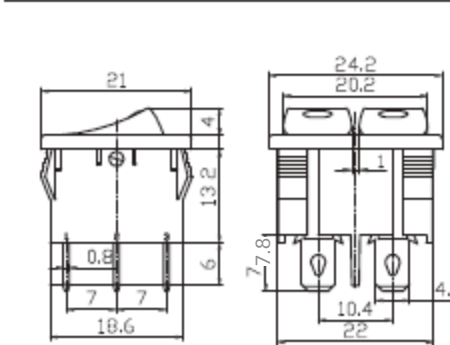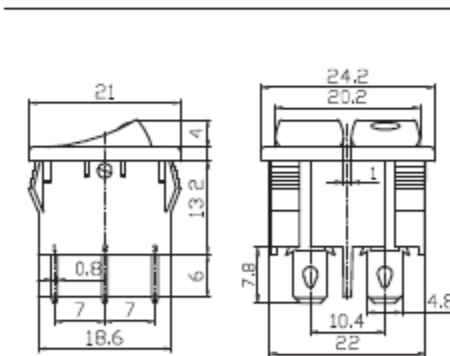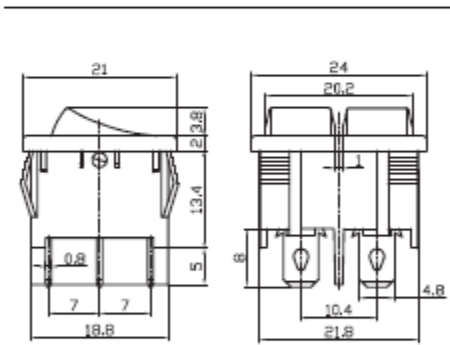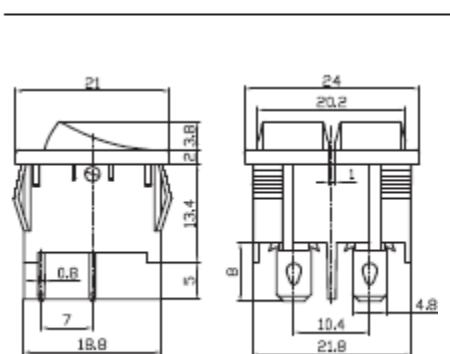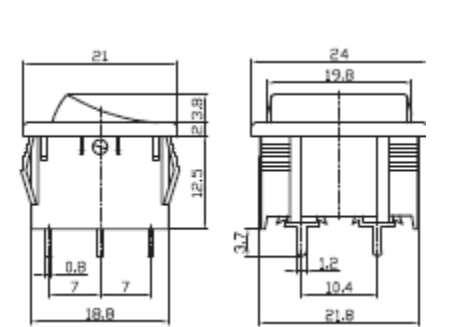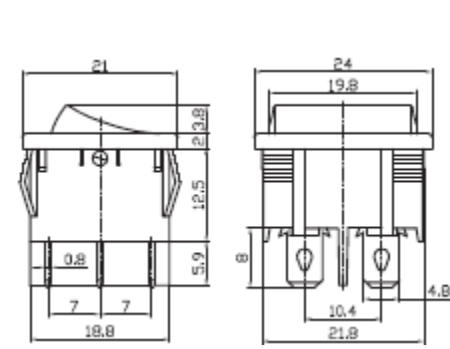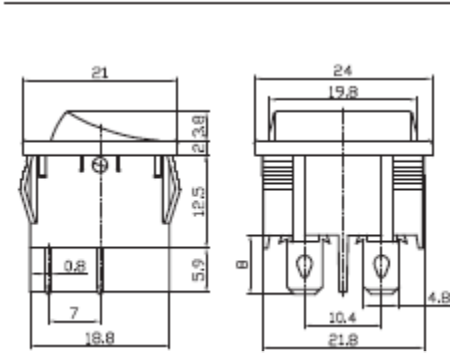

ВКЛ.-ВКЛ./-(ВКЛ.)-ВЫКЛ.

19,5

19,5



Миниатюрный

Миниатюрный поворотный переключатель

Серия MRS Поворотный пер
с подсветкой Серии MIRS

MRS-201-3 ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ
DPST 4P
L1=3; 8
L2=5,5; 9



MRS-202-3 ВКЛ.-ВКЛ.
MRS-203-3 ВКЛ.-ВЫКЛ.-ВКЛ.
DPDT 6P
L1=3; 8
L2=5,5; 9



MIRS-201-4 ВКЛ-ВЫКЛ
MRS-201-4 ВКЛ-ВЫКЛ
10A 125 В переменного тока; 6A 250 В переменного ТОКА
DPST 4P
MIRS-202-4 ВКЛ-ВКЛ
10A 125 В переменного ТОКА; 6A 250 В переменного ТОКА
DPDT 6P



MRS-201-5
MRS-211-5
ВКЛ-ВЫКЛ
(ВКЛ)-ВЫКЛ
10A 125 В переменного тока; 6A 250 В переменного ТОКА
DPST 4P
MRS-202-5 ВКЛ-ВКЛ
MRS-203-5 ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ
MRS-212-5 (ВКЛ)-ВКЛ.
MRS-213-5
MRS-223-5
(ВКЛ)-ВЫКЛ-ВКЛ
(ВКЛ)-ВЫКЛ-(ВКЛ)
10A 125 В переменного тока; 6A 250 В переменного ТОКА
DPDT 6P
MIRS-101-5 ВКЛ-ВЫКЛ
10A 125 В переменного ТОКА; 6A 250VAC
SPST 3P

