


Электромотор серии F280

Направление вращения

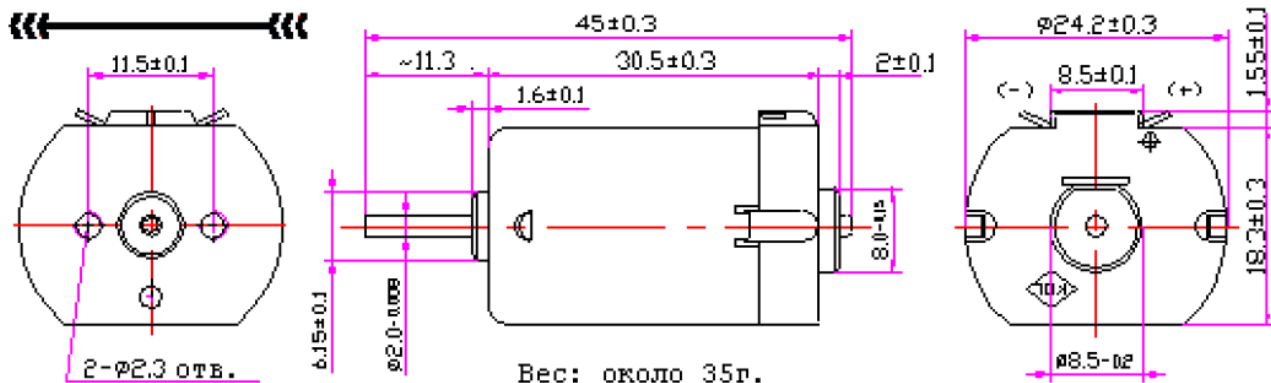

Тип	Напряжение		Мощность	КПД	Холостой ход		Под нагрузкой			Останов	
	Диапазон	Номинал			Скорость	Ток	Скорость	Ток	Момент	Момент	Ток
			W	%	об/мин	A	об/мин	A	г см	г см	A
F280-3552	1,0-3,6	2,4	2,25	61,8	8100	0,33	6655	1,52	33,0	185	7,0
F280-2865	1,5-4,5	4,5	3,66	62,3	12000	0,25	10070	1,30	35,4	220	6,8
F280-2580	3,0-7,5	6,0	4,44	63,7	13000	0,225	10890	1,16	39,8	245	6,0
F280-23100	4,5-10,0	9,0	5,98	65,9	14000	0,18	11928	1,16	48,8	330	5,8
F280-22110	3,0-13,5	12,0	8,65	58,6	16800	0,22	13875	1,20	60,9	350	5,9
F280-21130	3,0-13,5	12,0	6,29	57,0	14000	0,18	11710	0,92	52,4	320	4,7
F280-19140	6,0-13,8	12,0	5,16	62,9	13000	0,13	10500	0,68	47,9	300	3,6
F280-15200	6,0-18,0	12,0	2,97	59,2	9800	0,10	7909	0,41	36,6	190	1,75
F280-14230	9,0-24,0	24,0	7,29	60,8	16000	0,10	13333	0,50	53,3	320	2,5
F280-12300	9,0-26,8	24,0	5,18	59,0	12600	0,095	10003	0,37	50,5	245	1,41
F280-11340	9,0-30,0	24,0	3,69	56,8	11800	0,06	9600	0,27	37,2	205	1,22
F280-11400	9,0-30,0	12,0	0,91	52,2	4750	0,04	3722	0,15	23,8	110	0,52
F280-10440	9,0-30,0	12,0	0,83	49,5	4200	0,04	3179	0,14	25,5	105	0,44