


Клемма ножевая, изолированная PBDD1.25-250

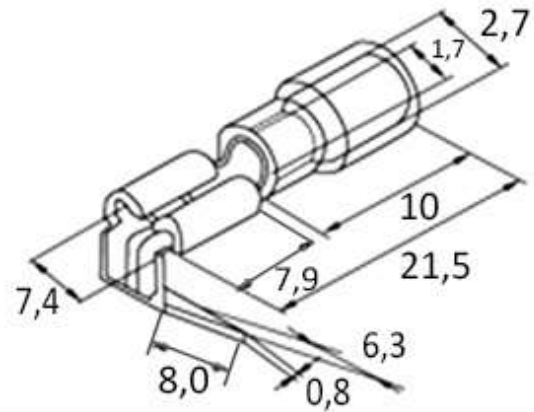

Серия	Ответная часть "мама", "папа"	Подключаемый контакт	Размеры, мм								
			B	B ¹	L	F	F ¹	H	Ød	ØD	t
PBDD1.25-250	FDD1.25-250, MDD1.25-250	2 x 0,8x6,35 мм	7,4	6,35	21,5	7,9	8,0	10,0	1,7	2,7	0,4

Технические характеристики

Серия	PBDD1.25-250	
Тип	наконечник плоский, клемма тип "ответвительная"	
Присоединяемый контакт	2 x 0,8x6,35 мм	
Сечение провода	по ГОСТу	0,5-1,5 мм ²
	A.W.G.	22-16
	S.W.G.	23-18
Материал	луженая медь	
Толщина материала, S	0,40 мм	
Максимальный ток, I _{max}	10 А	
Диэлектрик (изолятор)	ПВХ	
Цвет изолятора	●	