

Кольцевые порошковые сердечники (MPP, KS, HF)



Обозначение

MPP
HF
KS

106

Код типоразмера

125


проницаемость

Материал:

MPP - молибден-пермаллой, цвет - серый

KS - Сендаст (альсифер), цвет - черный

HF - Hi Flux, цвет - голубой

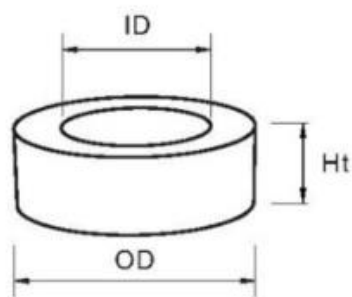

Параметры:

Le: эффективная длина магнитного пути, см

Ae: площадь сечения, см²

V: объем, см³

Рабочая температура: -55/+125C

Al измерено при 10кГц, 1mT

Обозначение	Характеристики			Размеры, мм			
	№ серии	Ae, mm ²	Le, mm	Ve, mm ³	Al	A	C
KS106-125		0.654	0.635	4.15	157	27.70	11.90
KS106-26		0.654	0.635	4.15	32	27.70	11.90
KS106-60		0.654	0.635	4.15	75	27.70	11.90
KS106-75		0.654	0.635	4.15	94	27.70	11.90
KS106-90		0.654	0.635	4.15	113	27.70	11.90