

Лампы разрядные высокого давления ксеноновые трубчатые

Используются в качестве протяженного источника излучения с большой единичной мощностью в осветительном полиграфическом и технологическом оборудовании; применяются для освещения больших открытых территорий, городских площадей, портов, вокзалов, карьеров, строительных площадок.

Тип ламп	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, клм	Продолжительность горения, ч	Габаритные размеры, мм			Тип цоколя	Рис.
					L*	L**	D		
ДКсТ 2000	220	2000	35	600		350	30	спец.	1
ДКсТ 5000	220	5000	100	1600	670		35	спец.	1
ДКсТ 10000-2	220	10000	260	1600	1200	1420	35	спец.	2
ДКсТ 10000-3	220	10000	260	1600		1200	35	спец.	1
ДКсТ 20000-2	380	20000	600	1600		1925	35	спец.	1
ДКсТ 20000-3	380	20000	600	1600	1925	2145	35	спец.	2

* - длина ламп без гибких выводов;

** - общая длина ламп с гибкими выводами

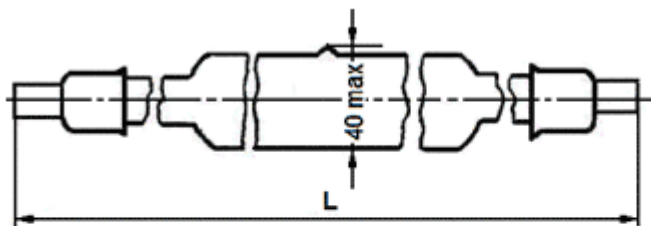


Рис. 1

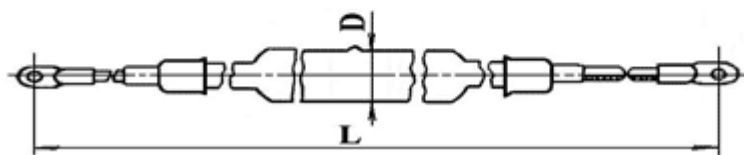


Рис. 2