


Гермоввод под металлорукав CE-M32-(19-25)-MH25 RUICHI

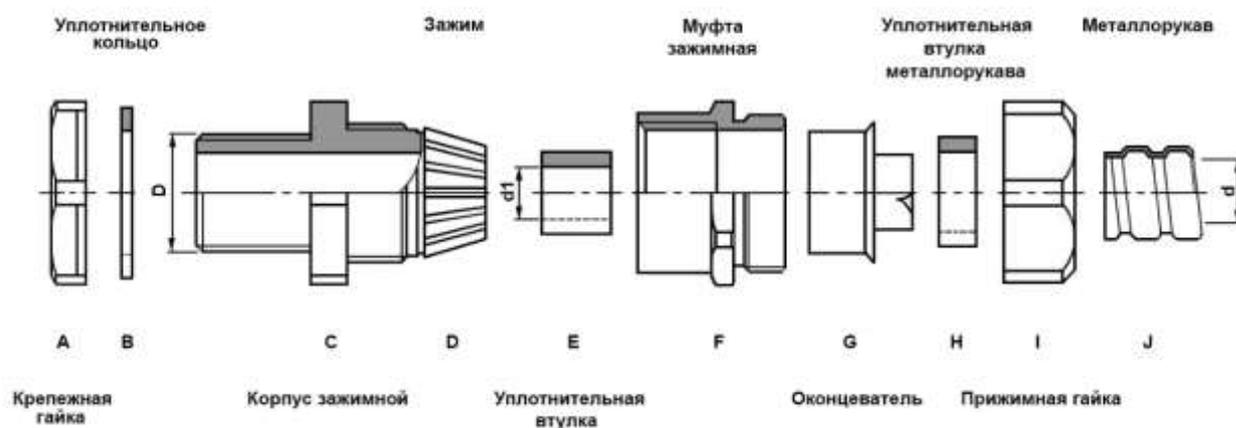

Технические характеристики

Тип: Кабельный ввод для металлорукава

Материал корпуса: латунь

Резьба: метрическая

Вводная резьба: M32x1.5

Диапазон кабелей, мм: 19-25

Внутренний диаметр, мм: 25

Диаметр (мм): 32

Степень защиты: IP65

Рабочая температура: -40...100 °C