

***KW1-103-1 под пайку планка 5А(Ампер) 250V(Вольт)
Микропереключатель***

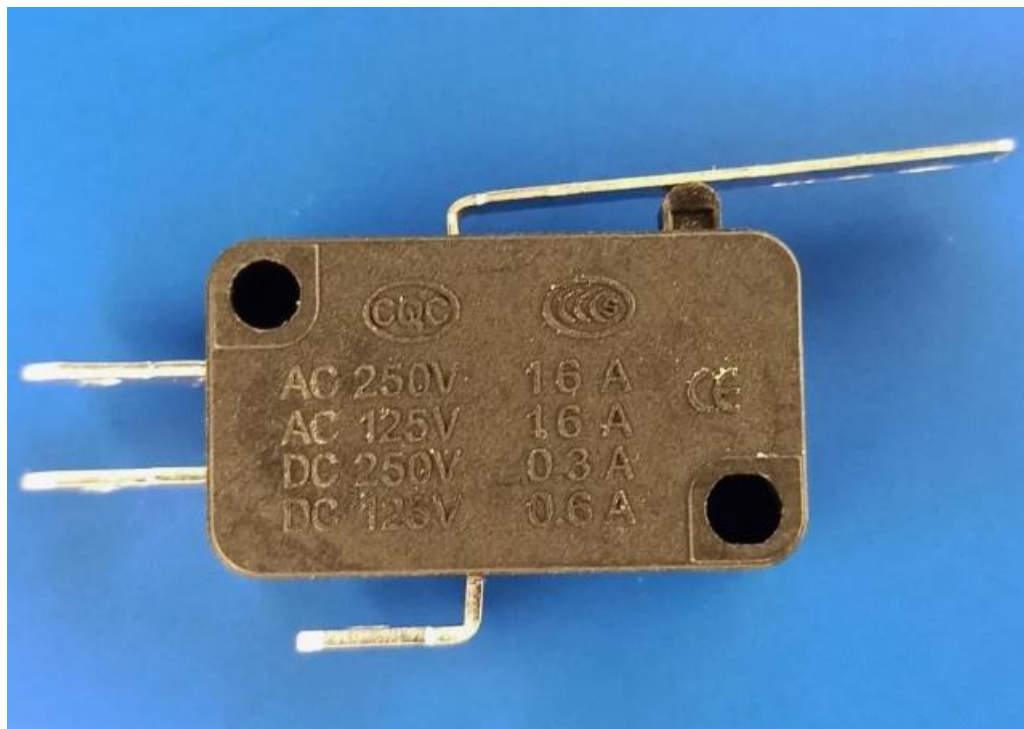


Рис. 1 Микропереключатель KW1-103-1

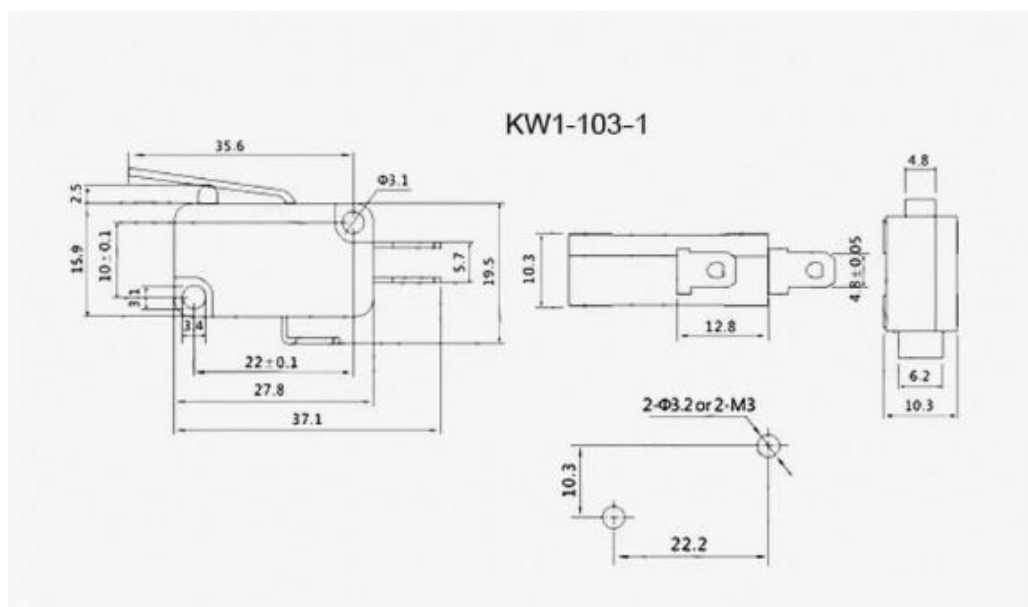


Рис. 2 Схема микропереключателя KW1-103-1

Алгоритм работы:	ON-(ON)
Вид толкателя:	Планка прямая
Ресурс:	50 000 циклов
Интервал рабочих температур:	-25°C~+80°C
Материал контакта:	Латунь
Номинальный ток:	5 А
Номинальное напряжение:	250 V
Цвет корпуса:	Черный
Сопротивление изоляции:	100MΩ
Число полюсов:	Однополюсный
Электрическая схема контактов:	1 перекл.