

# МИНИАТЮРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ


## LTE=SFE

### СЕРИЯ LTE ДЛЯ ТВ

Тип	Ширина полосы пропускания по уров. - 3дБ Гц, мин.	Ширина полосы пропускания по уров. - 20дБ кГц, мин.	Вносимое ослабл., дБ, макс.	Избирательность по побочному каналу, дБ, мин.	Импеданс, Ом
LTE 4.5 МВ	± 60(±105)	530	6 (4)	20 (4.5±1.0 МГц)	1000
LTE 5.5 МВ	± 75(±120)	550	6 (3)	25 (5.5±1.0 МГц)	600
LTE 6.0 МВ	± 80(±130)	600	6 (2.5)	25 (6.0±1.0 МГц)	470
LTE 6.5 МВ	± 80(±130)	630	6 (2.5)	25 (6.5±1.0 МГц)	470

### СЕРИЯ L10.7 МА5 ДЛЯ FM

Тип	Ширина полосы пропускания по уровню - 3дБ Гц, мин.	Ширина полосы пропускания по уровню - 20дБ кГц, мин.	Вносимое ослабл., дБ, макс.	Избирательн. по побочному каналу, дБ, мин.
L10.7 МА5	280 ± 50	650	6(4)	30 (43)

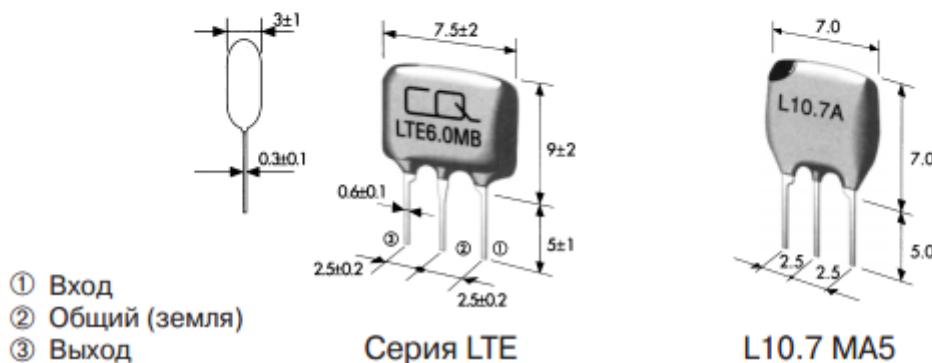

Система обозначений: **LTE 5.5 МГц**

1 2

1 – серия 2 – частота