


Этикетка



Диоды типов 2Д220А, 2Д220Б, 2Д220В,
2Д220Г, 2Д220Д, 2Д220Е, 2Д220Ж, 2Д220И
соответствуют ГОСТ 822468-77 и
частным техническим условиям
ОАО 339.076 ТУ.

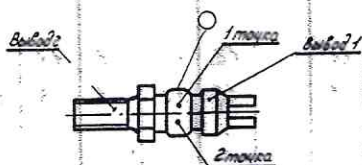

Масса не более 3 г
Содержание драгоценных металлов в одном приборе
родий 3,8520 мг.
серебра 2,5369 мг.
золота 0,0040 мг.

*Основные электрические параметры
при $\theta_{окр} = +25^{\circ}\text{C}$*

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквен- ное обозначение	Норма (не более)							
		2Д220А	2Д220Б	2Д220В	2Д220Г	2Д220Д	2Д220Е	2Д220Ж	2Д220И
Постоянное обратное напряжение, В	Uобр	400	600	800	1000	400	600	800	1000
Постоянное прямое напряжение, В	Uпр								
при Iпр = 1 А		1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
при Iпр = 3 А		1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Постоянный обратный ток, мкА	Iобр								
при Uобр = Uобр max		45	45	45	45	45	45	45	45
Время восстано- вления обратного сопро- тивления, мкс	tвос								
В режиме переключения с прямого тока 1 А на обратное напряжение 5В; отсчетный уровень об- ратного тока 0,5 А		0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1

Место для штампа
ОТК

ОТК 1.

Место для штампа
представителя заказчика

