


ПРИМЕЧАНИЕ: при длительном хранении катод газотрона ежемесячно прокалывать при напряжении накала 2.5 в течение 45 мин.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ СО ШТЫРЬКАМИ

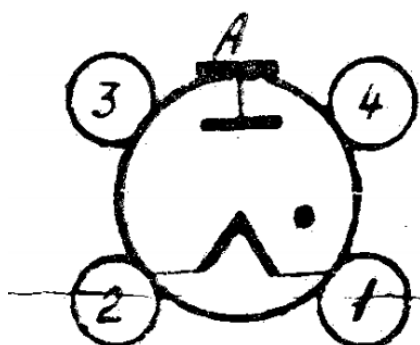

№ выводов	Наименование
1	Катод (нить накала)
2	Катод (нить накала)
3	С в о б о д н ы й
4	С в о б о д н ы й
A	А н о д (верхний цоколь)