

5.0/90



# Переключатели галетные


ПГК ЭИ ЭИ-А  
(типичный)

## Этикетка

Переключатели предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного токов

Климатическое исполнение *УМ*

## Электрическая схема

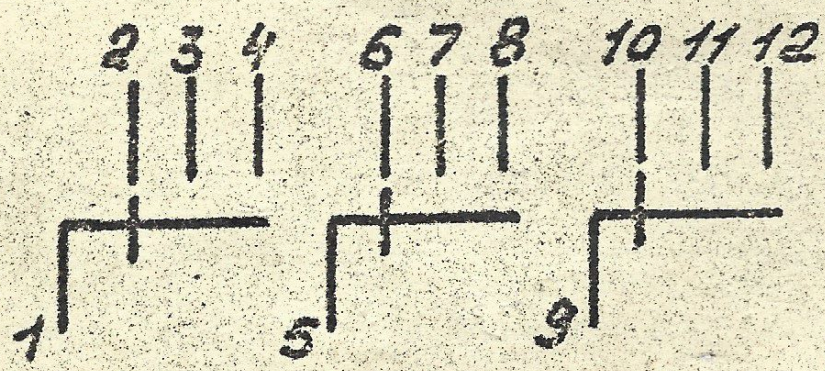

## Основные электрические параметры

Наименование параметра единица измерения	Норма
Сопротивление контактов, Ом не более	0,02
эл. прочность изоляции, В	1500
Сопротивление изоляции, МОм	5000

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	НОРМА
Ток, А $\approx$ не менее не более	$1 \cdot 10^{-4}$ 3
Напряжение, В не менее не более	$5 \cdot 10^{-3}$ 350
Макс. коммутир. мощность, Вт	15,70

Содержание драгоценных металлов  
в одном изделии: Ср 999 - 9/428

Сведения о приёмке

Переключатели соответствуют  
техническим условиям: УСО.360.059ТУ

Штамп

ОТК



Штамп представите

ля заказчика

12-89



Перепроверка произведена

(дата)